TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 4300LM 840 DALI BLANC MAT (29W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	441707
Puissance nominale du luminaire [W]*:	29
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4300
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc mat
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1195/230/38
Méthode de montage:	suspendu
Classe énergétique:	D

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un luminaire équipé de modules LED à haute efficacité énergétique, caractérisé par un flux lumineux élevé. Le profil latéral bas confère une apparence esthétique et intemporelle. Construction robuste et compacte. Fabriqué en tôle d'acier revêtue par poudrage. Le réflecteur HE breveté à haute performance garantit un rendement élevé tout en éliminant efficacement l'éblouissement.

Versions de montage disponibles : en saillie, encastré dans des plafonds modulaires ou suspendu. La version en saillie offre des solutions pour une installation rapide et sûre.

UGR < 19
L'indice d'éblouissement unifié est un indicateur qui caractérise l'éblouissement. Plus l'indice d'éblouissement unifié (UGR) est bas, plus l'éblouissement est faible. Dans le cas des lampes pour bureaux, les valeurs UGR<19 se traduisent, entre autres, par un plus grand confort de travail, une réduction des erreurs et de la fatigue. La valeur UGR dépend également d'un certain nombre de facteurs qui caractérisent la pièce et l'emplacement de l'observateur. Des programmes informatiques spécialisés, entre autres, sont utilisés pour déterminer avec précision le degré d'éblouissement dans des conditions spécifiques.

APPLICATION

Ce luminaire polyvalent est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des bureaux ou des salles d'utilité générale. Ses paramètres lumineux élevés en font la source principale de lumière et le rendent propice aux travaux nécessitant une concentration visuelle. Le luminaire convient à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des lampes fluorescentes traditionnelles par des solutions LED à haut rendement énergétique.

TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 4300LM 840 DALI BLANC MAT (29W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale du luminaire [W]:	29	**Type de diffuseur:**	matrice lenticulaire
Référence:	441707	**Couleur du diffuseur:**	transparent
Température de couleur [K]:	4000	**Matériel optique:**	PC
EAN:	5905963441707	**Optique:**	lentille
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4300	**Matériau du corps:**	tôle d'acier revêtue de poudre
Source de lumière:	LED	**Nombre de pièces sur une palette [pcs]:**	45
Angle d'éclairage [°]:	60	**Poids net [kg]:**	4.400
DIMM DALI:	oui	**Type de catégorie:**	plafonnier
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	148	**Dimensions de montage [mm]:**	600/60
Couleur du corps:	blanc mat	**Type de diffusion:**	symétrique
Degré d'étanchéité:	IP20	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +35
Version:	2x1	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	156000
Classe énergétique:	D	**Durée de vie de la LED L80B20 [h]:**	98000
Méthode de montage:	suspendu	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	47000
Classe de protection:	II	**Garantie [ans]:**	5
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1195/230/38	**Certificat CE:**	62/2025
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PC	**Plik LDT:**	Download

COURBES LÉGÈRES

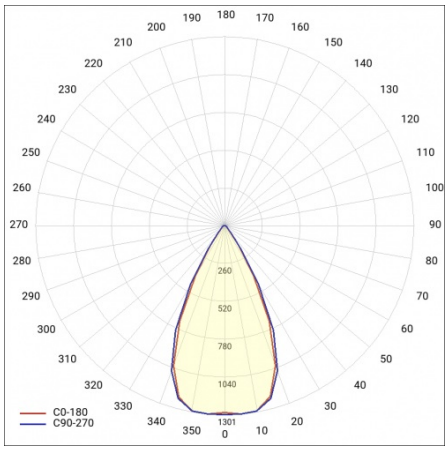

TERRA 3 LED Z 1195X230MM X2 4300LM 840 DALI BLANC MAT (29W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC
998966	Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits"



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) (999543)



Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998966)

Date de création de la carte: 02 juin 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 62/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl