
TERRANO S/R DUO 1180X98MM 7400LM 830 I KL. DALI CZARNY 60D (59W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

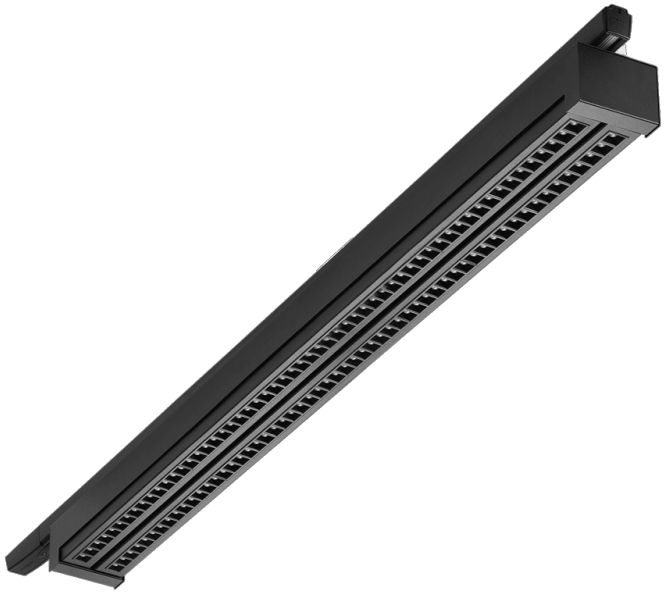

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	583490
Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	59
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	7400
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	czarny
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa

CHARAKTERYSTYKA

Nowa oprawa liniowa Terrano S/R DUO dzięki zastosowaniu najnowszej generacji modułów LED charakteryzuje się energooszczędnością i znakomitymi parametrami technicznymi. Lampy Terrano S/R DUO wyposażone w soczewki skupiające, są przyjazna dla wzroku i skutecznie redukują stopień olśnienia (UGR w granicach 12-19). Montowane w systemie szynoprzewodów dostępne są w dwóch temperaturach barwowych 3000 K i 4000 K oraz dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej. Wersja o długości 630mm i o długości 1180mm umożliwia obrót niezależnie dwóch układów świetlnych o 45°.

ZASTOSOWANIE

Montaż na systemie szynoprzewodów, zwiększa zakres zastosowań tej lampy i umożliwia dokonywanie zmian aranżacyjnych przez użytkownika, także już po dokonanej instalacji. Lampa posiada adapter wyposażony w mechaniczne zaczepy, które ułatwiają wpinanie, wypinanie i przesuwanie lamp, gwarantując przy tym pewne trzymanie oprawy w szynie. Lampy wraz z odpowiednio dobranymi szynami i elementami pozwalają na montaż sufitowy lub naścienny. Lampa Terrano S/R DUO doskonale sprawdzi się jako źródło światła w pomieszczeniach biurowych, sklepowych, garderobach, w ciągach komunikacyjnych.


TERRANO S/R DUO 1180X98MM 7400LM 830 I KL. DALI CZARNY 60D (59W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	583490	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	1180/98/85
EAN:	5905963583490	**Stopień szczelności:**	IP20
Źródło światła:	LED	**Sposób montażu:**	do szynoprzewodu
Moc znamionowa oprawy [W]:	59	**Temperatura pracy [°C]:**	od -10 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**DIMM DALI:**	tak
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:**	1250/210/130
Strumień świetlny oprawy [lm]:	7400	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	24
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	125	**Waga netto [kg]:**	5
Klasa energetyczna:	E	**Kategoria typ:**	Oprawy i systemy liniowe
Klasa ochronności:	I	**Zakres napięć AC [V]:**	198-264
Temperatura barwowa [K]:	3000	**Zakres napięć DC [V]:**	180-280
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Typ rozsyłu:**	soczewkowy
Kąt świecenia [°]:	60	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	150000
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	**Żywotność LED L80B10 [h]:**	100000
Materiał klosza:	PC	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	50000
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	**Gwarancja [lata]:**	5
Materiał optyki:	PC	**Certyfikat CE:**	63/2025
Optyka:	soczewka	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo	**Kategoria zastosowanie:**	oświetlenie biurowe
Kolor korpusu:	czarny		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

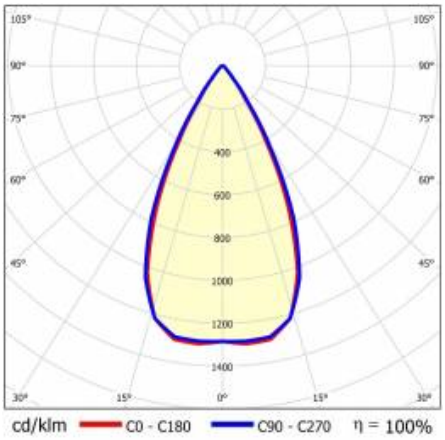

Data utworzenia karty: 29 styczeń 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 63/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl