
TERRANO S/R DUO 1180X98MM 8700LM 830 I KL. DALI CZARNY 60D (71W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

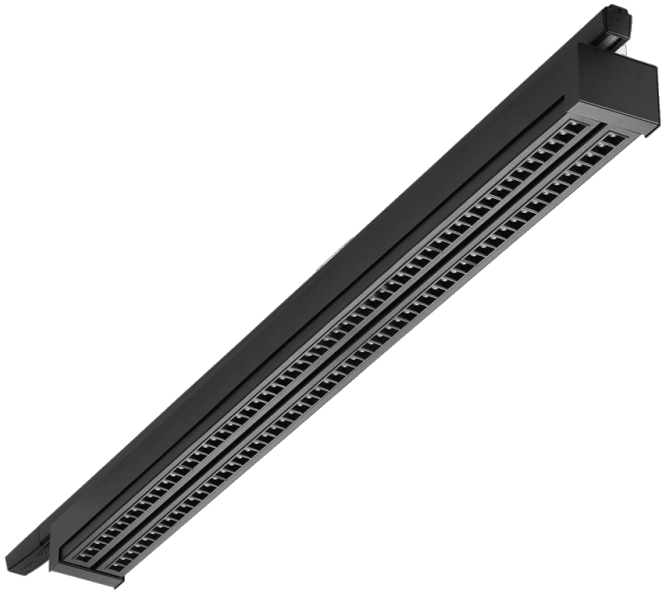

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	583513
Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	71
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	8700
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	czarny
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa

CHARAKTERYSTYKA

Nowa oprawa liniowa Terrano S/R DUO dzięki zastosowaniu najnowszej generacji modułów LED charakteryzuje się energooszczędnością i znakomitymi parametrami technicznymi. Lampy Terrano S/R DUO wyposażone w soczewki skupiające, są przyjazna dla wzroku i skutecznie redukują stopień olśnienia (UGR w granicach 12-19). Montowane w systemie szynoprzewodów dostępne są w dwóch temperaturach barwowych 3000 K i 4000 K oraz dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej. Wersja o długości 630mm i o długości 1180mm umożliwia obrót niezależnie dwóch układów świetlnych o 45°.

ZASTOSOWANIE

Montaż na systemie szynoprzewodów, zwiększa zakres zastosowań tej lampy i umożliwia dokonywanie zmian aranżacyjnych przez użytkownika, także już po dokonanej instalacji. Lampa posiada adapter wyposażony w mechaniczne zaczepy, które ułatwiają wpinanie, wypinanie i przesuwanie lamp, gwarantując przy tym pewne trzymanie oprawy w szynie. Lampy wraz z odpowiednio dobranymi szynami i elementami pozwalają na montaż sufitowy lub naścienny. Lampa Terrano S/R DUO doskonale sprawdzi się jako źródło światła w pomieszczeniach biurowych, sklepowych, garderobach, w ciągach komunikacyjnych.

TERRANO S/R DUO 1180X98MM 8700LM 830 I KL. DALI CZARNY 60D (71W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	583513
EAN:	5905963583513
Źródło światła:	LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	71
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	8700
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	123
Klasa energetyczna:	E
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Kąt świecenia [°]:	60
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Materiał optyki:	PC
Optyka:	soczewka
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	czarny

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1180/98/85
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	do szynoprzewodu
Temperatura pracy [°C]:	od -10 do +35
DIMM DALI:	tak
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	1250/210/130
Liczba sztuk na palecie [szt]:	24
Waga netto [kg]:	5
Kategoria typ:	Oprawy i systemy liniowe
Zakres napięć AC [V]:	198-264
Zakres napięć DC [V]:	180-280
Typ rozsyłu:	soczewkowy
Żywotność LED L70B50 [h]:	150000
Żywotność LED L80B10 [h]:	100000
Żywotność LED L90B10 [h]:	50000
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	63/2025
Instrukcja:	Pobierz PDF
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie biurowe

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

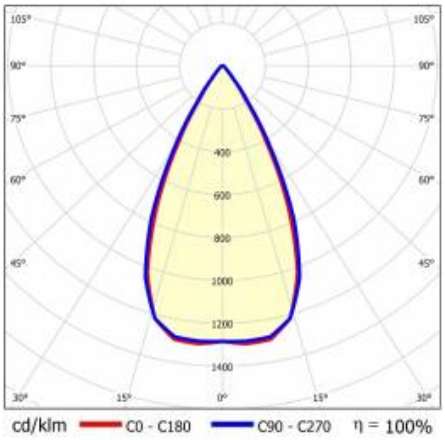

Data utworzenia karty: 29 styczeń 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 63/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl