# TERRANO S/R DUO 630X98MM 3900LM 840 I CL. DALI NOIR 60D (29W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 583414 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]*:** | 29 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 3900 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **Matériau du corps:** | tôle d'acier revêtue de poudre |
| **Couleur du corps:** | noir |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Type de diffuseur:** | matrice lenticulaire |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le nouveau luminaire linéaire Terrano S/R DUO se caractérise par une efficacité énergétique et d'excellents paramètres techniques grâce à l'utilisation de modules LED de dernière génération. Les lampes Terrano S/R DUO équipées de lentilles de focalisation sont respectueuses des yeux et réduisent efficacement l'éblouissement (UGR dans la plage de 12 à 19). Montés dans un système de jeu de barres, ils sont disponibles en deux températures de couleur : 3000 K et 4000 K et en deux versions de couleurs : blanc et noir. Les versions de 630 mm et 1180 mm de longueur permettent de faire pivoter deux systèmes d'éclairage indépendamment de 45°.

## APPLICATION

L'installation sur un système de jeu de barres augmente la gamme d'applications de cette lampe et permet à l'utilisateur de modifier la disposition, même après l'installation. La lampe dispose d'un adaptateur équipé de crochets mécaniques qui facilitent la connexion, la déconnexion et le déplacement des lampes, tout en assurant un maintien sûr du luminaire dans le rail. Les lampes, associées à des rails et des éléments sélectionnés de manière appropriée, permettent un montage au plafond ou au mur. La lampe Terrano S/R DUO est parfaite comme source de lumière dans les bureaux, magasins, dressings et passages.

# TERRANO S/R DUO 630X98MM 3900LM 840 I CL. DALI NOIR 60D (29W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 583414 |
| **EAN:** | 5905963583414 |
| **Source de lumière:** | LED |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 29 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 3900 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 134 |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 60 |
| **Protection contre les surtensions [kV]:** | 1 |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Type de diffuseur:** | matrice lenticulaire |
| **Matériel optique:** | PC |
| **Optique:** | lentille |
| **Matériau du corps:** | tôle d'acier revêtue de poudre |
| **Couleur du corps:** | noir |

| | |
|---|---|
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 630/98/85 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Méthode de montage:** | rail triphasée |
| **Température de travail [° C]:** | de -10 à +35 |
| **DIMM DALI:** | oui |
| **Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:** | 635/180/110 |
| **Nombre de pièces sur une palette [pcs]:** | 80 |
| **Poids net [kg]:** | 2.500 |
| **Type de catégorie:** | luminaires et systèmes linéaires |
| **Plage de tension alternative [V]:** | 198-264 |
| **Plage de tension continue [V]:** | 180-280 |
| **Type de diffusion:** | lens |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 50000 |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 63/2025 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Catégorie d'application:** | éclairage de bureau |

## COURBES LÉGÈRES

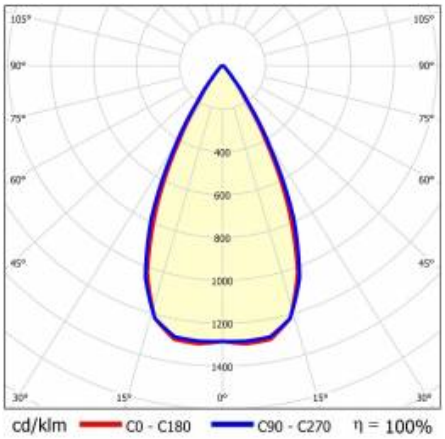


Date de création de la carte: 29 janvier 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 63/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl