
# TERRANO S/R DUO 1180X98MM 6000LM 830 I TŘÍDA OCHRANY DALI ČERNÝ 60D (45W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

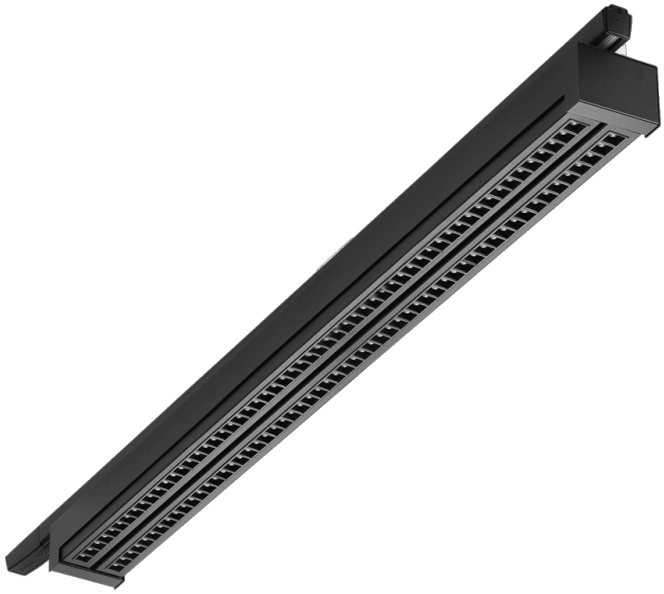

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 583483 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 45 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 6000 |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **Materiál karoserie:** | práškově lakovaný ocelový plech |
| **Barva těla:** | černá |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | lentikulární matrice |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo Terrano S/R DUO se vyznačuje energetickou účinností a výbornými technickými parametry díky použití nejnovější generace LED modulů. Lampy Terrano S/R DUO vybavené zaostřovacími čočkami jsou šetrné k očím a účinně snižují oslnění (UGR v rozsahu 12-19). Montují se do systému přípojnic a jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách: 3000 K a 4000 K a dvou barevných verzích: bílé a černé. Verze s délkou 630 mm a 1180 mm umožňují nezávislé otočení dvou světelných systémů o 45°.

## APLIKACE

Instalace na přípojnicový systém rozšiřuje rozsah použití tohoto svítidla a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Lampa má adaptér vybavený mechanickými háčky, které usnadňují připojování, odpojování a přemísťování svítilen a zároveň zajišťují bezpečné uchycení svítidla v kolejnici. Svítidla spolu s vhodně zvolenými lištami a prvky umožňují montáž na strop nebo na stěnu. Lampa Terrano S/R DUO se skvěle hodí jako zdroj světla v kancelářích, obchodech, šatnách a průchodech.


# TERRANO S/R DUO 1180X98MM 6000LM 830 I TŘÍDA OCHRANY DALI ČERNÝ 60D (45W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Index:** | 583483 | **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 1180/98/85 |
| **EAN:** | 5905963583483 | **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Zdroj světla:** | LED | **Montážní verze:** | do lišty |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 45 | **Provozní teplota [°C]:** | od -10 do +35 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 | **DIMM DALI:** | ano |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 | **Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:** | 1250/210/130 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 6000 | **Počet kusů na paletě [ks]:** | 24 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 133 | **Čistá hmotnost [kg]:** | 5 |
| **Energetická třída:** | E | **Typ kategorie:** | svítidla a lineární systémy |
| **Třída ochrany:** | I | **Rozsah napětí AC [V]:** | 198-264 |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 | **Rozsah napětí DC[V]:** | 180-280 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 | **Typ vyzařování:** | lens |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 60 | **Životnost LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Přepěťová ochrana [kV].:** | 1 | **Životnost LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Materiál difuzoru:** | PC | **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 50000 |
| **Typ difuzoru:** | lentikulární matrice | **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Materiál optiky:** | PC | **Certifikát CE:** | 63/2025 |
| **Optika:** | objektiv | **Manuál:** | Download PDF |
| **Materiál karoserie:** | práškově lakovaný ocelový plech | **Kategorie použití:** | osvětlení kanceláří |
| **Barva těla:** | černá | | |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

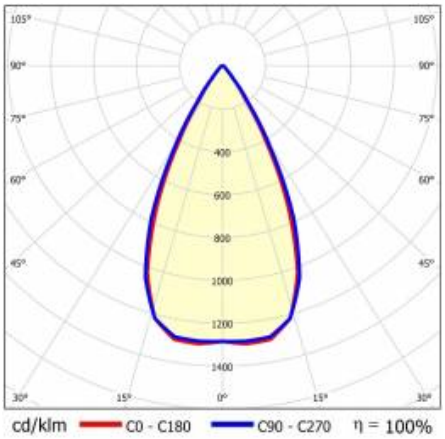


Datum vytvoření karty: 29 leden 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 63/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl