
TERRANO S/R DUO 1180X98MM 7800LM 840 I TŘÍDA OCHRANY DALI ČERNÝ 60D (59W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

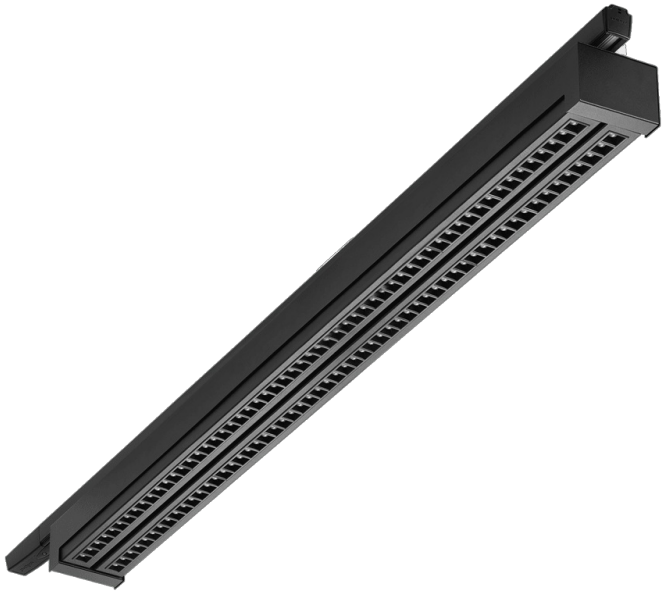

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	583575
Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	59
Světelný tok svítidla [lm]*:	7800
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	černá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	lentikulární matrice

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo Terrano S/R DUO se vyznačuje energetickou účinností a výbornými technickými parametry díky použití nejnovější generace LED modulů. Lampy Terrano S/R DUO vybavené zaostřovacími čočkami jsou šetrné k očím a účinně snižují oslnění (UGR v rozsahu 12-19). Montují se do systému přípojnic a jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách: 3000 K a 4000 K a dvou barevných verzích: bílé a černé. Verze s délkou 630 mm a 1180 mm umožňují nezávislé otočení dvou světelných systémů o 45°.

APLIKACE

Instalace na přípojnicový systém rozšiřuje rozsah použití tohoto svítidla a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Lampa má adaptér vybavený mechanickými háčky, které usnadňují připojování, odpojování a přemísťování svítilen a zároveň zajišťují bezpečné uchycení svítidla v kolejnici. Svítidla spolu s vhodně zvolenými lištami a prvky umožňují montáž na strop nebo na stěnu. Lampa Terrano S/R DUO se skvěle hodí jako zdroj světla v kancelářích, obchodech, šatnách a průchodech.

TERRANO S/R DUO 1180X98MM 7800LM 840 I TŘÍDA OCHRANY DALI ČERNÝ 60D (59W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	583575
EAN:	5905963583575
Zdroj světla:	LED
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	59
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	7800
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	132
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Úhel osvětlení [°]:	60
Přepěťová ochrana [kV].:	1
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Materiál optiky:	PC
Optika:	objektiv
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	černá

Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1180/98/85
Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	do lišty
Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
DIMM DALI:	ano
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	1250/210/130
Počet kusů na paletě [ks]:	24
Čistá hmotnost [kg]:	5
Typ kategorie:	svítidla a lineární systémy
Rozsah napětí AC [V]:	198-264
Rozsah napětí DC[V]:	180-280
Typ vyzařování:	lens
Životnost LED L70B50 [h]:	150000
Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	63/2025
Manuál:	Download PDF
Kategorie použití:	osvětlení kanceláří

SVĚTELNÁ KŘIVKA

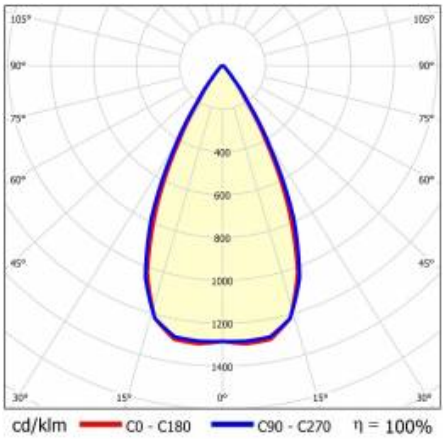

Datum vytvoření karty: 29 leden 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 63/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl