

# TERRANO S/R DUO 1180X98MM 8600LM 840 I CL. DALI BÍLÝ 60D (70W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Index:</b>                         | 583612                          |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>               | IP20                            |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 70                              |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 8600                            |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 4000                            |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>       | >80                             |
| <b>Materiál karoserie:</b>            | práškově lakovaný ocelový plech |
| <b>Barva těla:</b>                    | bílý                            |
| <b>Materiál difuzoru:</b>             | PC                              |
| <b>Typ difuzoru:</b>                  | lentikulární matrice            |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo Terrano S/R DUO se vyznačuje energetickou účinností a výbornými technickými parametry díky použití nejnovější generace LED modulů. Lamy Terrano S/R DUO vybavené zaostřovacími čočkami jsou šetrné k očím a účinně snižují oslnění (UGR v rozsahu 12-19). Montují se do systému přípojnic a jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách: 3000 K a 4000 K a dvou barevných verzích: bílé a černé. Verze s délkou 630 mm a 1180 mm umožňují nezávislé otočení dvou světelných systémů o 45°.

## APLIKACE

Instalace na přípojnicový systém rozšiřuje rozsah použití tohoto svítidla a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Lampa má adaptér vybavený mechanickými háčky, které usnadňují připojování, odpojování a přemísťování svítidel a zároveň zajišťují bezpečné uchycení svítidla v kolejnici. Svítidla spolu s vhodně zvolenými lištami a prvky umožňují montáž na strop nebo na stěnu. Lampa Terrano S/R DUO se skvěle hodí jako zdroj světla v kancelářích, obchodech, šatnách a průchodech.


# TERRANO S/R DUO 1180X98MM 8600LM 840 I CL. DALI BÍLÝ 60D (70W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                      |                                       |                                 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 70                   | Materiál optiky:                      | PC                              |
| Index:                             | 583612               | Optika:                               | objektiv                        |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000                 | Materiál karoserie:                   | práškově lakovaný ocelový plech |
| EAN:                               | 5905963583612        | Stupeň těsnosti:                      | IP20                            |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 8600                 | Montážní verze:                       | na trať                         |
| Zdroj světla:                      | LED                  | Provozní teplota [°C]:                | od -10 do +35                   |
| Barva těla:                        | bílý                 | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 1250/210/130                    |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240              | Počet kusů na paletě [ks]:            | 24                              |
| DIMM DALI:                         | ano                  | Čistá hmotnost [kg]:                  | 5                               |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60                | Typ kategorie:                        | rastry                          |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:            | 1180/98/85           | Rozsah napětí AC [V]:                 | 198-264                         |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 123                  | Rozsah napětí DC[V]:                  | 180-280                         |
| Energetická třída:                 | D                    | Typ vyzářování:                       | ČOČKOVITÝ                       |
| Třída ochrany:                     | I                    | Životnost LED L70B50 [h]:             | 156000                          |
| Index podání barev (Ra):           | >80                  | Životnost LED L80B20 [h]:             | 98000                           |
| Úhel osvětlení [°]:                | 60                   | Životnost LED L90B10 [h] [h]:         | 47000                           |
| Přepětová ochrana [kV]:            | 1                    | Záruka [roky]:                        | 5                               |
| Materiál difuzoru:                 | PC                   | Certifikát CE:                        | <a href="#">25/2024</a>         |
| Typ difuzoru:                      | lentikulární matrice | Manuál:                               | <a href="#">Download PDF</a>    |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

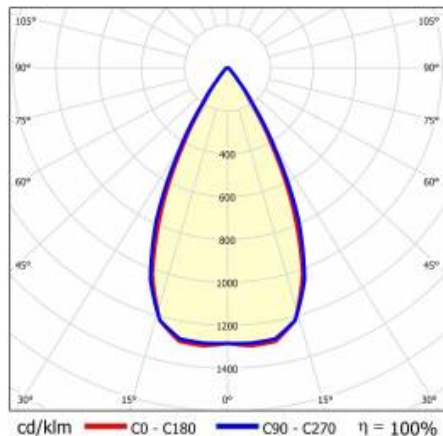

Datum vytvoření karty: 28 únor 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 25/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl