TERRANO S/R DUO 1180X98MM 9600LM 840 I TŘÍDA OCHRANY DALI BÍLÝ 60D (68W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	583629
Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	68
Světelný tok svítidla [lm]*:	9600
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	lentikulární matrice

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo Terrano S/R DUO se vyznačuje energetickou účinností a výbornými technickými parametry díky použití nejnovější generace LED modulů. Lampy Terrano S/R DUO vybavené zaostřovacími čočkami jsou šetrné k očím a účinně snižují oslnění (UGR v rozsahu 12-19). Montují se do systému přípojnic a jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách: 3000 K a 4000 K a dvou barevných verzích: bílé a černé. Verze s délkou 630 mm a 1180 mm umožňují nezávislé otočení dvou světelných systémů o 45°.

APLIKACE

Instalace na přípojnicový systém rozšiřuje rozsah použití tohoto svítidla a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Lampa má adaptér vybavený mechanickými háčky, které usnadňují připojování, odpojování a přemísťování svítilen a zároveň zajišťují bezpečné uchycení svítidla v kolejnici. Svítidla spolu s vhodně zvolenými lištami a prvky umožňují montáž na strop nebo na stěnu. Lampa Terrano S/R DUO se skvěle hodí jako zdroj světla v kancelářích, obchodech, šatnách a průchodech.


TERRANO S/R DUO 1180X98MM 9600LM 840 I TŘÍDA OCHRANY DALI BÍLÝ 60D (68W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	583629	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	1180/98/85
EAN:	5905963583629	**Stupeň těsnosti:**	IP20
Zdroj světla:	LED	**Montážní verze:**	do lišty
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	68	**Provozní teplota [°C]:**	od -10 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**DIMM DALI:**	ano
Frekvence [Hz]:	50-60	**Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:**	1250/210/130
Světelný tok svítidla [lm]:	9600	**Počet kusů na paletě [ks]:**	24
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	141	**Čistá hmotnost [kg]:**	5
Energetická třída:	D	**Typ kategorie:**	svítidla a lineární systémy
Třída ochrany:	I	**Rozsah napětí AC [V]:**	198-264
Teplota barvy [K]:	4000	**Rozsah napětí DC[V]:**	180-280
Index podání barev (Ra) >:	80	**Typ vyzařování:**	lens
Úhel osvětlení [°]:	60	**Životnost LED L70B50 [h]:**	150000
Přepěťová ochrana [kV].:	1	**Životnost LED L80B10 [h]:**	100000
Materiál difuzoru:	PC	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	50000
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	**Záruka [roky]:**	5
Materiál optiky:	PC	**Certifikát CE:**	63/2025
Optika:	objektiv	**Manuál:**	Download PDF
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech	**Kategorie použití:**	osvětlení kanceláří
Barva těla:	bílý		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

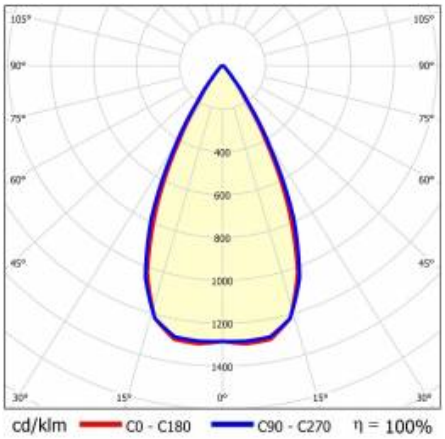

Datum vytvoření karty: 29 leden 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 63/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl