


INDUSTRY SLIM LED 1177MM 10300LM 840 IP66 SW DALI (61W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

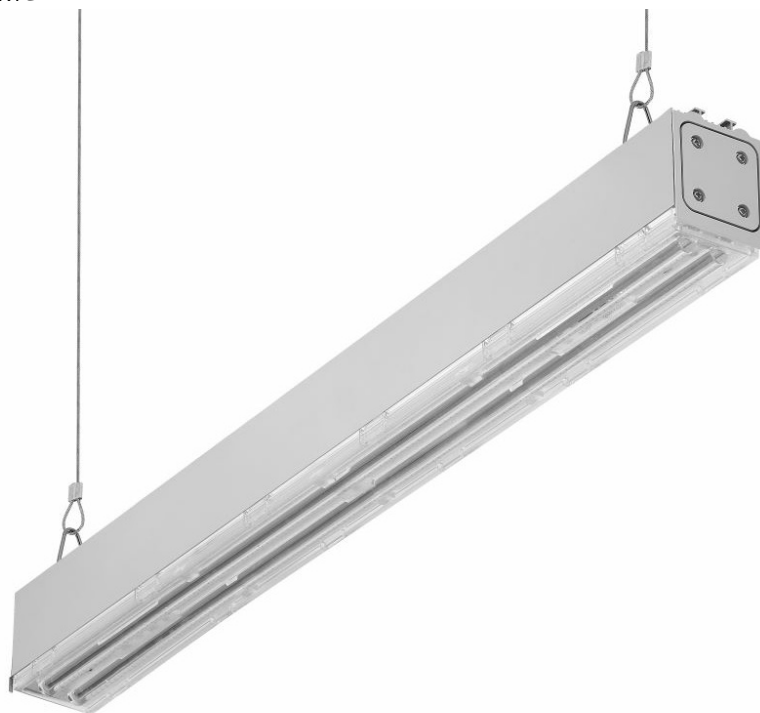

INDUSTRY SLIM LED 1177MM 10300LM 840 IP66 SW DALI (61W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	973772
Moc znamionowa oprawy [W]:	61
EAN:	5905963973772
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]:	10300
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Kąt świecenia [°]:	80
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Typ rozsyłu:	SW
DIMM DALI:	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	169
Klasa energetyczna:	B
Klasa ochrony:	I
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3

Żywotność LED L70B50 [h]:	150000
Żywotność LED L80B20 [h]:	100000
Żywotność LED L90B10 [h]:	45000
Materiał klosza:	PC
Materiał korpusu:	profil aluminiowy
Kolor korpusu:	srebrny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1177/50/82
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Waga netto [kg]:	2.100
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	31/2024
Certyfikat ENEC:	0362/ENEC/24
Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

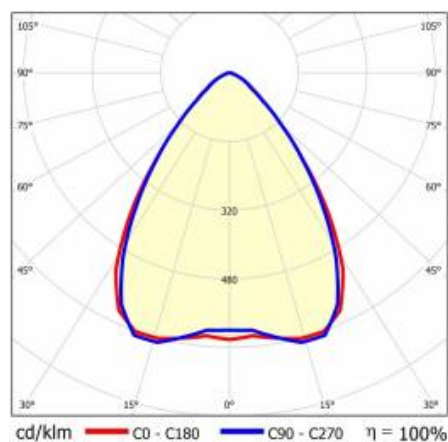

INDUSTRY SLIM LED 1177MM 10300LM 840 IP66 SW DALI (61W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)
60000006	Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)



Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21 (60000006)

Data utworzenia karty: 30 lipiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:31/2024