


INDUSTRY SLIM LED 1177MM 10300LM 840 IP66 SW DALI (61W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

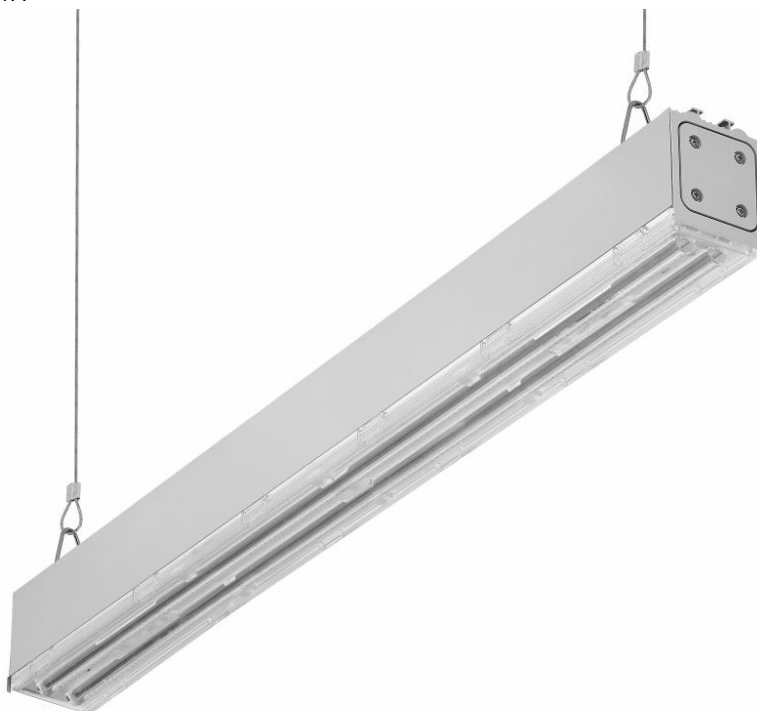

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Stupeň těsnosti: | IP66 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 61 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 10300 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Materiál karoserie: | profil aluminiový |
| Barva těla: | stříbrný |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Typ difuzoru: | průhledný |
| Montážní verze: | přisazené, závěsné |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Industry Slim LED – Zcela nové průmyslové svítidlo, má vysoký světelný tok a velmi vysokou světelnou účinnost $> 160 \text{ lm/W}$, díky čemuž je toto svítidlo vysoce energeticky úsporné a ekologické. Vyznačuje se velmi vysokou těsností IP66. Za tuto těsnost vděčí promyšlenému designu. Polykarbonátový difuzor je trvale připevněn k pouzdru pomocí odolného silikonového těsnění. To znamená, že kromě takto získané těsnosti je světelný modul chráněn proti nekontrolovanému rušení a přístupu k LED. Těsnost lampy je zajištěna ucpávkou, která stahuje těsnění a zabraňuje vnikání prachu, vlhkosti a vody. Industry Slim LED umožňuje závěsnou nebo povrchovou montáž.

APLIKACE

INDUSTRY SLIM LED 1177MM 10300LM 840 IP66 SW DALI (61W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Index: | 973772 |
| EAN: | 5905963973772 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 61 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 10300 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 169 |
| Energetická třída: | B |
| Třída ochrany: | I |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 150000 |
| Životnost LED L80B20 [h]: | 100000 |
| Životnost LED L90B10 [h]: | 45000 |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Úhel osvětlení [°]: | 80 |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Materiál karoserie: | profil aluminiový |
| Barva těla: | stříbrný |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1177/50/82 |
| Stupeň těsnosti: | IP66 |
| Odolnost proti nárazu: | IK09 |
| Montážní verze: | přisazené, závěsné |
| Provozní teplota [°C]: | od -25 do +35 |
| DIMM DALI: | ano |
| Čistá hmotnost [kg]: | 2.100 |
| Záruka [roky]: | 5 |
| Certifikát CE: | 31/2024 |
| Manuál: | Download PDF |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

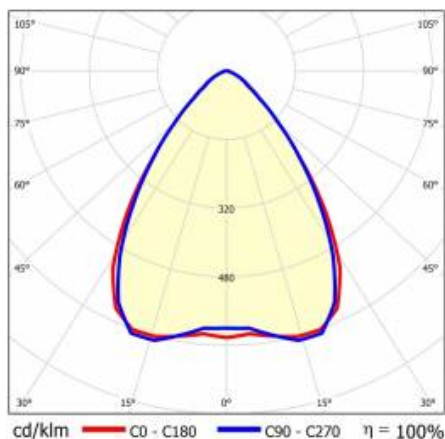

INDUSTRY SLIM LED 1177MM 10300LM 840 IP66 SW DALI (61W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|----------|--|
| 908200 | NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) |
| 60000006 | Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21 |



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) (908200)



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21 (60000006)

Datum vytvoření karty: 17 duben 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 31/2024