

INDUSTRY SLIM LED 1177MM 8000LM 840 IP66 SW DALI (47W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA




INDUSTRY SLIM LED 1177MM 8000LM 840 IP66 SW DALI (47W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	973758	Úhel osvětlení [°]:	80
EAN:	5905963973758	Materiál difuzoru:	PC
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	47	Materiál karoserie:	profil aluminiový
Světelný tok svítidla [lm]:	8000	Barva těla:	stříbrný
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1177/50/80
Frekvence [Hz]:	50-60	Stupeň těsnosti:	IP66
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	171	Odolnost proti nárazu:	IK09
Energetická třída:	B	Montážní verze:	přisazené, závěsné
Třída ochrany:	I	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Teplota barvy [K]:	4000	DIMM DALI:	ano
Index podání barev (Ra):	>80	Čistá hmotnost [kg]:	2.100
SDCM:	≤ 3	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L70B50 [h]:	150000	Certifikát CE:	31/2024
Životnost LED L80B20 [h]:	100000	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L90B10 [h]:	45000		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

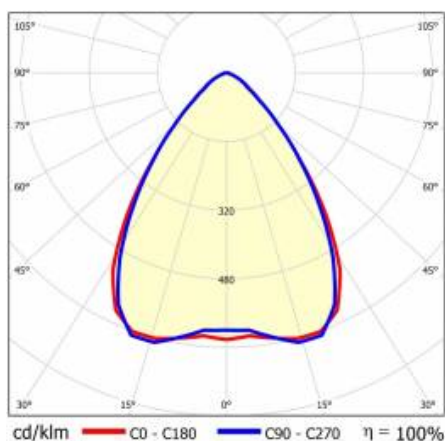

INDUSTRY SLIM LED 1177MM 8000LM 840 IP66 SW DALI (47W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
908200	NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks)
60000006	Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) (908200)



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21 (60000006)

Datum vytvoření karty: 25 březen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 31/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl