LINEA S LED SINGLE 1176MM 5950LM LS2 840 IP54 105D DALI (35W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	586903
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK03
Moc znamionowa oprawy [W]*:	35
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5950
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	B
Materiał korpusu:	stal powlekana
Kolor korpusu:	RAL9010
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

LINEA S LED SINGLE to natynkowa i zwieszana wersja pojedynczej lampy w technologii LED powstałej na bazie linii świetlnej LINEA S LED, z której czerpie najnowsze technologie wykorzystywane w oświetleniu przemysłowym. Zastosowana konstrukcja umożliwia wymianę modułów świetlnych i zasilaczy. Korpus wykonany ze stali powlekanej, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Wysoki wskaźnik klasy szczelności IP54 pozwalana na montaż lamp w środowisku o zwiększonej wilgotności i zapyleniu. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną. Dostępne wersje z okablowaniem przelotowym.

Uwaga!
Zwiesia należy dobierać osobno, jako akcesorium, w zależności od przewidywanego sposobu montażu.
W zestawie z każdą oprawą znajdują się po 2 uchwyty natynkowe z elementem trójkątnym do zainstalowania dobranego zwiesia.
Montaż natynkowy nie wymaga dobierania akcesorium montażowego.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

LINEA S LED SINGLE 1176MM 5950LM LS2 840 IP54 105D DALI (35W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	586903
EAN:	5905963586903
Źródło światła:	LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5950
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	170
Klasa energetyczna:	B
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Kąt świecenia [°]:	105
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Materiał korpusu:	stal powlekana
Kolor korpusu:	RAL9010
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1181/60/50
Odporność na uderzenia:	IK03
Stopień szczelności:	IP54
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany

DIMM DALI:	tak
Okablowanie przelotowe:	LS2
Liczba sztuk na palecie [szt]:	132
Waga netto [kg]:	2.800
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie przemysłowe, oświetlenie sklepowe
Zakres napięć AC [V]:	198-264
Zakres napięć DC [V]:	176-280
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Żywotność LED L70B50 [h]:	196000
Żywotność LED L80B10 [h]:	123000
Żywotność LED L90B10 [h]:	60000
Typ rozsyłu:	symetryczny
Znak D:	tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	139/2025
Certyfikat ENEC:	0331/ENEC/23
Certyfikat HACCP:	852/2004
Deklaracja środowiskowa (EPD):	869/2025
Instrukcja:	Pobierz PDF
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

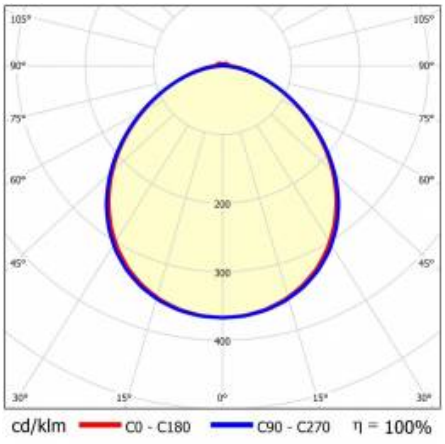

LINEA S LED SINGLE 1176MM 5950LM LS2 840 IP54 105D DALI (35W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
980077	LINEA S LED zawieś 3m
981173	LINEA S LED zawieś 1,5m
981418	LINEA S LED zwieś sm 1,5
981425	LINEA S LED zawieś łańcuchowy
980961	LINEA S LED zawieś- sm 3m



LINEA S LED zawieś 1,5m (981173)



LINEA S LED zawieś łańcuchowy (981425)

Data utworzenia karty: 04 listopad 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:139/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl