

# LINEA S LED SINGLE 1490MM 8200LM LS1 840 IP54 MW DALI (49W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| <b>Indeks:</b>                         | 585555         |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP54           |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>         | IK03           |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>     | 49             |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 8200           |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 4000           |
| <b>Klasa energetyczna:</b>             | B              |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | powlekana stal |
| <b>Kolor korpusu:</b>                  | RAL9010        |
| <b>Materiał klosza:</b>                | PC             |

## CHARAKTERYSTYKA

LINEA S LED SINGLE to natynkowa i zwieszana wersja pojedynczej lampy w technologii LED powstałej na bazie linii świetlnej LINEA S LED, z której czerpie najnowsze technologie wykorzystywane w oświetleniu przemysłowym. Zastosowana konstrukcja umożliwia wymianę modułów świetlnych i zasilaczy. Korpus wykonany ze stali powlekanej, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Wysoki wskaźnik klasy szczelności IP54 pozwala na montaż lamp w środowisku o zwiększonej wilgotności i zapyleniu. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną. Dostępne wersje z okablowaniem przelotowym.

### Uwaga!

Zwiesia należy dobierać osobno, jako akcesorium, w zależności od przewidywanego sposobu montażu.

W zestawie z każdą oprawą znajdują się po 2 uchwyty natynkowe z elementem trójkątnym do zainstalowania dobranego zwiesia.

Montaż natynkowy nie wymaga dobierania akcesorium montażowego.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.


# LINEA S LED SINGLE 1490MM 8200LM LS1 840 IP54 MW DALI (49W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                          |                    |                                 |                                |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Moc znamionowa oprawy [W]:               | 49                 | DIMM DALI:                      | tak                            |
| Indeks:                                  | 585555             | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:         | 1495/60/50                     |
| EAN:                                     | 5905963585555      | Odporność na uderzenia:         | IK03                           |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:           | 8200               | Sposób montażu:                 | natynkowy, zwieszany           |
| Źródło światła:                          | LED                | Liczba sztuk na palecie [szt]:  | 132                            |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:       | 220 - 240          | Waga netto [kg]:                | 2.100                          |
| Stopień szczelności:                     | IP54               | Kategoria zastosowanie:         | obiekty handlowe, przemysłowe  |
| Częstotliwość [Hz]:                      | 50-60              | Zakres napięć AC [V]:           | 198 - 264                      |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:      | 167                | Zakres napięć DC [V]:           | 176-280                        |
| Klasa energetyczna:                      | B                  | Temperatura pracy [°C]:         | od -20 do +35                  |
| Klasa ochronności:                       | I                  | Żywotność LED L70B50 [h]:       | 196000                         |
| Temperatura barwowa [K]:                 | 4000               | Żywotność LED L80B20 [h]:       | 123000                         |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):            | >80                | Żywotność LED L90B10 [h]:       | 60000                          |
| Kąt świecenia [°]:                       | 90                 | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 1                  | Gwarancja [lata]:               | 5                              |
| Typ rozsyłu:                             | MW                 | Certyfikat CE:                  | <a href="#">32/2024</a>        |
| Materiał klosza:                         | PC                 | Certyfikat ENEC:                | <a href="#">0331/ENEC/23</a>   |
| Rodzaj klosza:                           | matryca soczewkowa | HACCP:                          | <a href="#">852/2004</a>       |
| Materiał korpusu:                        | powlekana stal     | Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a>    |
| Kolor korpusu:                           | RAL9010            |                                 |                                |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

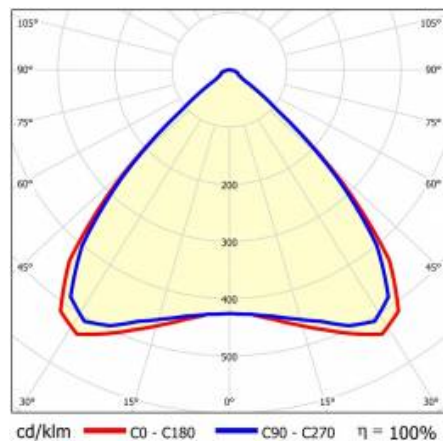

# LINEA S LED SINGLE 1490MM 8200LM LS1 840 IP54 MW DALI (49W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                          |
|--------|--------------------------------|
| 980077 | LINEA S LED zawiesz 3m         |
| 981173 | LINEA S LED zawiesz 1,5m       |
| 981418 | LINEA S LED zwiiesz sm 1,5     |
| 981425 | LINEA S LED zawiesz łańcuchowy |
| 980961 | LINEA S LED zawiesz- sm 3m     |



LINEA S LED zawiesz 1,5m (981173)



LINEA S LED zawiesz łańcuchowy (981425)

Data utworzenia karty: 25 lipiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:32/2024