MERCURY LED RCR 8W PC OPAL IP54 3000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	187209/PA
Stopień szczelności:	IP54
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	700
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa energetyczna:	F
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy
SDCM:	3

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED wykazuje wysoką skuteczność świetlną i podwyższoną szczelność IP54. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala oprawie zachować najwyższy stopień odporności na uderzenia IK10.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa przeznaczona jest do montażu sufitowego lub ściennego, zarówno do użytku zewnętrznego (oświetlenie elewacyjne), jak i wewnętrznego (pomieszczenia o podwyższonej wilgotności, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariancie z radiowym czujnikiem ruchu, którego zastosowanie szczególnie polecane jest w przypadku montażu opraw w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach użytkowych.


MERCURY LED RCR 8W PC OPAL IP54 3000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	ø255/85
Moc nominalna [W]:	8	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]:	9	**Stopień szczelności:**	IP54
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Sposób montażu:**	natynkowy
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	700	**Radiowy czujnik ruchu:**	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	78	**Waga netto [kg]:**	0.620
Klasa energetyczna:	F	**Certyfikat CE:**	399/2023
Klasa ochronności:	I	**Indeks:**	187209/PA
Temperatura barwowa [K]:	3000	**EAN:**	5905963187209
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Kategoria typ:**	Plafony
Współczynnik mocy:	0.53	**SDCM:**	3
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	**Gwarancja [lata]:**	5
Kąt świecenia [°]:	120	**Klasa ETIM:**	EC002892
Materiał klosza:	PC	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza:	OPAL	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	PP	**Plik LDT:**	Pobierz
Kolor korpusu:	biały		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

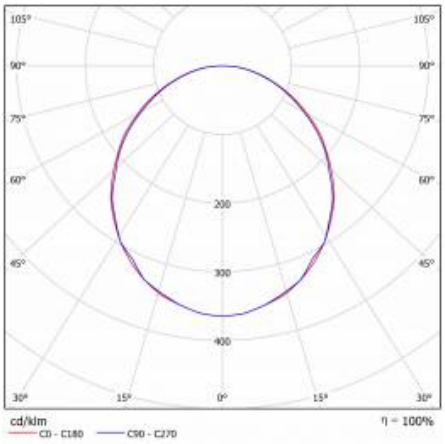

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 399/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl