


# BARIS 52 LED Z 2403MM 2700LM TUNABLE WHITE 2700-6500K IP44 I KL. DALI UGR BIAŁY 30W Z RASTREM. BEZ KLOSZA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

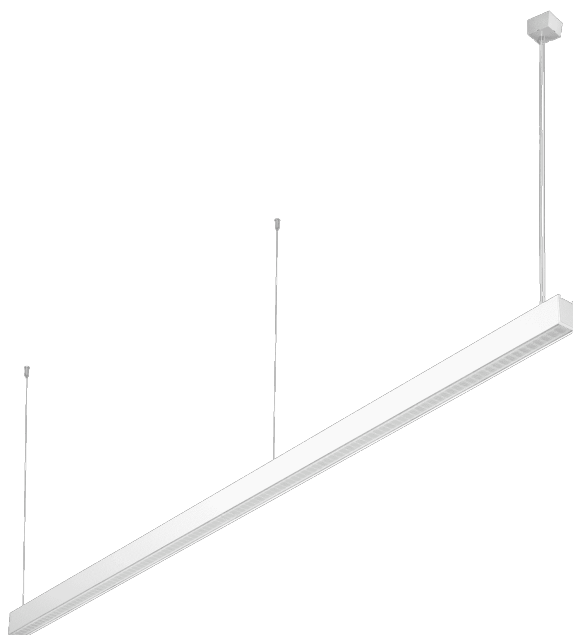

## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Indeks:</b>                           | 470554      |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>       | 30          |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>   | 2700        |
| <b>Temperatura barwowa [K] - zakres:</b> | 2700 - 6500 |
| <b>Stopień szczelności:</b>              | IP44        |
| <b>Materiał korpusu:</b>                 | aluminium   |
| <b>Kolor korpusu:</b>                    | biały       |
| <b>Materiał klosza:</b>                  | PC          |

## CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o klasycznych proporcjach i nowoczesnym wzornictwie. Konstrukcja lampy pozwala na tworzenie linii o długości do 6 metrów bez łączeń profilu oraz do 25 metrów bez łączeń klosza. Łączniki proste oraz świecące załamania w kształcie litery L, T, X, V pozwalają na tworzenie praktycznie nieograniczonych ciągów prostych, figur i wzorów. Korpus lampy wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie klosza pryzmatycznego (PRM); dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej lampę lub z rastrem spełniającym rygorystyczne wymogi w kwestii oślenia UGR<19. Modułowość i rozbieralność lampy pozwalają na wymianę elementów elektronicznych, takich jak pasek LED, zasilacz oraz wymianę klosza. Profil lampy został dostosowany do współpracy z inteligentnymi modułami IOT, co dodatkowo pozwoli zoptymalizować poziom i ilość dostarczanego przez nią światła, a także do wersji direct/indirect pozwalającej część światła skierować w górę, doświetlając sufit.

## ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.

# BARIS 52 LED Z 2403MM 2700LM TUNABLE WHITE 2700-6500K IP44 I KL. DALI UGR BIAŁY 30W Z RASTREM. BEZ KLOSZA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Indeks:                             | 470554      |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 30          |
| Temperatura barwowa [K] - zakres:   | 2700 - 6500 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 2700        |
| Rodzaj klosza:                      | UGR         |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220 - 240   |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50 - 60     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 90          |
| Klasa ochronności:                  | I           |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80         |
| SDCM:                               | ≤ 3         |
| Żywotność LED L70B50 [h]:           | 120 000     |
| Żywotność LED L80B20 [h]:           | 75 000      |
| Współczynnik mocy:                  | 0.79        |
| Materiał klosza:                    | PC          |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Kolor korpusu:          | biały                                |
| Kolor klosza:           | przezroczysty                        |
| Optyka:                 | raster                               |
| DIMM DALI:              | tak                                  |
| Materiał korpusu:       | aluminium                            |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 69/52/2403                           |
| Stopień szczelności:    | IP44                                 |
| Sposób montażu:         | zwieszany                            |
| Odporność na uderzenia: | IK03                                 |
| Waga netto [kg]:        | 4.570                                |
| UGR (4H8H):             | <19                                  |
| Certyfikat CE:          | <a href="#">232/2023</a>             |
| Certyfikat ENEC:        | <a href="#">PL BBJ/006/2022/M1</a>   |
| Atest PZH:              | <a href="#">B-BK-60112-0357/2023</a> |
| Instrukcja:             | <a href="#">Pobierz PDF</a>          |

# BARIS 52 LED Z 2403MM 2700LM TUNABLE WHITE 2700-6500K IP44 I KL. DALI UGR BIAŁY 30W Z RASTREM. BEZ KLOSZA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa   |
|--------|---|
| 318023 | Baris 52 - łącznik liniowy                    |
| 318030 | Baris 52 - zwiesie zasilające białe           |
| 318047 | Baris 52 - zwiesie zasilające czarne          |
| 318054 | Baris 52 - zwiesie zasilające anodowane       |
| 318061 | Baris 52 - zwiesie zasilające Dali białe      |
| 318078 | Baris 52 - zwiesie zasilające Dali czarne     |
| 318085 | *Baris 52 - zwiesie zasilające Dali anodowane |
| 318092 | Baris 52 - zwiesie nośne                      |
| 465000 | Baris 52 klosz PLX długość 1500mm (1,5m)      |
| 465017 | Baris 52 klosz PLX długość 2000mm (2,0m)      |
| 465024 | Baris 52 klosz PLX długość 2500mm (2,5m)      |
| 465031 | Baris 52 klosz PLX długość 3000mm (3,0m)      |
| 465048 | Baris 52 klosz PLX długość 3500mm (3,5m)      |
| 465055 | Baris 52 klosz PLX długość 4000mm (4,0m)      |
| 465062 | Baris 52 klosz PLX długość 4500mm (4,5m)      |
| 465079 | Baris 52 klosz PLX długość 5000mm (5,0m)      |
| 465086 | Baris 52 klosz PLX długość 5500mm (5,5m)      |
| 465093 | Baris 52 klosz PLX długość 6000mm (6,0m)      |
| 465109 | Baris 52 klosz PLX długość 6500mm (6,5m)      |
| 465116 | Baris 52 klosz PLX długość 7000mm (7,0m)      |
| 465123 | Baris 52 klosz PLX długość 7500mm (7,5m)      |
| 465130 | Baris 52 klosz PLX długość 8000mm (8,0m)      |
| 465147 | Baris 52 klosz PLX długość 8500mm (8,5m)      |
| 465154 | Baris 52 klosz PLX długość 9000mm (9,0m)      |
| 465161 | Baris 52 klosz PLX długość 9500mm (9,5m)      |
| 465178 | Baris 52 klosz PLX długość 10000mm (10,0m)    |
| 465185 | Baris 52 klosz PLX długość 10500mm (10,5m)    |
| 465192 | Baris 52 klosz PLX długość 11000mm (11,0m)    |
| 465208 | Baris 52 klosz PLX długość 11500mm (11,5m)    |
| 465215 | Baris 52 klosz PLX długość 12000mm (12,0m)    |
| 465222 | Baris 52 klosz PLX długość 12500mm (12,5m)    |
| 465239 | Baris 52 klosz PLX długość 13000mm (13,0m)    |
| 465246 | Baris 52 klosz PLX długość 13500mm (13,5m)    |
| 465253 | Baris 52 klosz PLX długość 14000mm (14,0m)    |
| 465260 | Baris 52 klosz PLX długość 14500mm (14,5m)    |

# BARIS 52 LED Z 2403MM 2700LM TUNABLE WHITE 2700-6500K IP44 I KL. DALI UGR BIAŁY 30W Z RASTREM. BEZ KLOSZA

| SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU |  |
|----------------------------|--|
| 465277                     | Baris 52 klosz PLX długość 15000mm (15,0m) |
| 465284                     | Baris 52 klosz PLX długość 15500mm (15,5m) |
| 465291                     | Baris 52 klosz PLX długość 16000mm (16,0m) |
| 465307                     | Baris 52 klosz PLX długość 16500mm (16,5m) |
| 465314                     | Baris 52 klosz PLX długość 17000mm (17,0m) |
| 465321                     | Baris 52 klosz PLX długość 17500mm (17,5m) |
| 465338                     | Baris 52 klosz PLX długość 18000mm (18,0m) |
| 465345                     | Baris 52 klosz PLX długość 18500mm (18,5m) |
| 465352                     | Baris 52 klosz PLX długość 19000mm (19,0m) |
| 465369                     | Baris 52 klosz PLX długość 19500mm (19,5m) |
| 465376                     | Baris 52 klosz PLX długość 20000mm (20,0m) |
| 465383                     | Baris 52 klosz PLX długość 20500mm (20,5m) |
| 465390                     | Baris 52 klosz PLX długość 21000mm (21,0m) |
| 465406                     | Baris 52 klosz PLX długość 21500mm (21,5m) |
| 465413                     | Baris 52 klosz PLX długość 22000mm (22,0m) |
| 465420                     | Baris 52 klosz PLX długość 22500mm (22,5m) |
| 465437                     | Baris 52 klosz PLX długość 23000mm (23,0m) |
| 465444                     | Baris 52 klosz PLX długość 23500mm (23,5m) |
| 465451                     | Baris 52 klosz PLX długość 24000mm (24,0m) |
| 465468                     | Baris 52 klosz PLX długość 24500mm (24,5m) |
| 465475                     | Baris 52 klosz PLX długość 25000mm (25,0m) |
| 465482                     | Baris 52 klosz UGR długość 1500mm (1,5m)   |
| 465499                     | Baris 52 klosz UGR długość 2000mm (2,0m)   |
| 465505                     | Baris 52 klosz UGR długość 2500mm (2,5m)   |
| 465512                     | Baris 52 klosz UGR długość 3000mm (3,0m)   |
| 465529                     | Baris 52 klosz UGR długość 3500mm (3,5m)   |
| 465536                     | Baris 52 klosz UGR długość 4000mm (4,0m)   |
| 465543                     | Baris 52 klosz UGR długość 4500mm (4,5m)   |
| 465550                     | Baris 52 klosz UGR długość 5000mm (5,0m)   |
| 465567                     | Baris 52 klosz UGR długość 5500mm (5,5m)   |
| 465574                     | Baris 52 klosz UGR długość 6000mm (6,0m)   |
| 465581                     | Baris 52 klosz UGR długość 6500mm (6,5m)   |
| 465598                     | Baris 52 klosz UGR długość 7000mm (7,0m)   |
| 465604                     | Baris 52 klosz UGR długość 7500mm (7,5m)   |
| 465611                     | Baris 52 klosz UGR długość 8000mm (8,0m)   |
| 465628                     | Baris 52 klosz UGR długość 8500mm (8,5m)   |
| 465635                     | Baris 52 klosz UGR długość 9000mm (9,0m)   |
| 465642                     | Baris 52 klosz UGR długość 9500mm (9,5m)   |
| 465659                     | Baris 52 klosz UGR długość 10000mm (10,0m) |

# BARIS 52 LED Z 2403MM 2700LM TUNABLE WHITE 2700-6500K IP44 I KL. DALI UGR BIAŁY 30W Z RASTREM. BEZ KLOSZA

| SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU |  |
|----------------------------|--|
| 465666                     | Baris 52 klosz UGR długość 10500mm (10,5m) |
| 465673                     | Baris 52 klosz UGR długość 11000mm (11,0m) |
| 465680                     | Baris 52 klosz UGR długość 11500mm (11,5m) |
| 465697                     | Baris 52 klosz UGR długość 12000mm (12,0m) |
| 465703                     | Baris 52 klosz UGR długość 12500mm (12,5m) |
| 465710                     | Baris 52 klosz UGR długość 13000mm (13,0m) |
| 465727                     | Baris 52 klosz UGR długość 13500mm (13,5m) |
| 465734                     | Baris 52 klosz UGR długość 14000mm (14,0m) |
| 465741                     | Baris 52 klosz UGR długość 14500mm (14,5m) |
| 465758                     | Baris 52 klosz UGR długość 15000mm (15,0m) |
| 465765                     | Baris 52 klosz UGR długość 15500mm (15,5m) |
| 465772                     | Baris 52 klosz UGR długość 16000mm (16,0m) |
| 465789                     | Baris 52 klosz UGR długość 16500mm (16,5m) |
| 465796                     | Baris 52 klosz UGR długość 17000mm (17,0m) |
| 465802                     | Baris 52 klosz UGR długość 17500mm (17,5m) |
| 465819                     | Baris 52 klosz UGR długość 18000mm (18,0m) |
| 465826                     | Baris 52 klosz UGR długość 18500mm (18,5m) |
| 465833                     | Baris 52 klosz UGR długość 19000mm (19,0m) |
| 465840                     | Baris 52 klosz UGR długość 19500mm (19,5m) |
| 465857                     | Baris 52 klosz UGR długość 20000mm (20,0m) |
| 465864                     | Baris 52 klosz UGR długość 20500mm (20,5m) |
| 465871                     | Baris 52 klosz UGR długość 21000mm (21,0m) |
| 465888                     | Baris 52 klosz UGR długość 21500mm (21,5m) |
| 465895                     | Baris 52 klosz UGR długość 22000mm (22,0m) |
| 465901                     | Baris 52 klosz UGR długość 22500mm (22,5m) |
| 465918                     | Baris 52 klosz UGR długość 23000mm (23,0m) |
| 465925                     | Baris 52 klosz UGR długość 23500mm (23,5m) |
| 465932                     | Baris 52 klosz UGR długość 24000mm (24,0m) |
| 465949                     | Baris 52 klosz UGR długość 24500mm (24,5m) |
| 465956                     | Baris 52 klosz UGR długość 25000mm (25,0m) |
| 465963                     | Baris 52 klosz PRM długość 1500mm (1,5m)   |
| 465970                     | Baris 52 klosz PRM długość 2000mm (2,0m)   |
| 465987                     | Baris 52 klosz PRM długość 2500mm (2,5m)   |
| 465994                     | Baris 52 klosz PRM długość 3000mm (3,0m)   |
| 466007                     | Baris 52 klosz PRM długość 3500mm (3,5m)   |
| 466014                     | Baris 52 klosz PRM długość 4000mm (4,0m)   |
| 466021                     | Baris 52 klosz PRM długość 4500mm (4,5m)   |
| 466038                     | Baris 52 klosz PRM długość 5000mm (5,0m)   |
| 466045                     | Baris 52 klosz PRM długość 5500mm (5,5m)   |

# BARIS 52 LED Z 2403MM 2700LM TUNABLE WHITE 2700-6500K IP44 I KL. DALI UGR BIAŁY 30W Z RASTREM. BEZ KLOSZA

| SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU |  |
|----------------------------|--|
| 466052                     | Baris 52 klosz PRM długość 6000mm (6,0m)   |
| 466069                     | Baris 52 klosz PRM długość 6500mm (6,5m)   |
| 466076                     | Baris 52 klosz PRM długość 7000mm (7,0m)   |
| 466083                     | Baris 52 klosz PRM długość 7500mm (7,5m)   |
| 466090                     | Baris 52 klosz PRM długość 8000mm (8,0m)   |
| 466106                     | Baris 52 klosz PRM długość 8500mm (8,5m)   |
| 466113                     | Baris 52 klosz PRM długość 9000mm (9,0m)   |
| 466120                     | Baris 52 klosz PRM długość 9500mm (9,5m)   |
| 466137                     | Baris 52 klosz PRM długość 10000mm (10,0m) |
| 466144                     | Baris 52 klosz PRM długość 10500mm (10,5m) |
| 466151                     | Baris 52 klosz PRM długość 11000mm (11,0m) |
| 466168                     | Baris 52 klosz PRM długość 11500mm (11,5m) |
| 466175                     | Baris 52 klosz PRM długość 12000mm (12,0m) |
| 466182                     | Baris 52 klosz PRM długość 12500mm (12,5m) |
| 466199                     | Baris 52 klosz PRM długość 13000mm (13,0m) |
| 466205                     | Baris 52 klosz PRM długość 13500mm (13,5m) |
| 466212                     | Baris 52 klosz PRM długość 14000mm (14,0m) |
| 466229                     | Baris 52 klosz PRM długość 14500mm (14,5m) |
| 466236                     | Baris 52 klosz PRM długość 15000mm (15,0m) |
| 466243                     | Baris 52 klosz PRM długość 15500mm (15,5m) |
| 466250                     | Baris 52 klosz PRM długość 16000mm (16,0m) |
| 466267                     | Baris 52 klosz PRM długość 16500mm (16,5m) |
| 466274                     | Baris 52 klosz PRM długość 17000mm (17,0m) |
| 466281                     | Baris 52 klosz PRM długość 17500mm (17,5m) |
| 466298                     | Baris 52 klosz PRM długość 18000mm (18,0m) |
| 466304                     | Baris 52 klosz PRM długość 18500mm (18,5m) |
| 466311                     | Baris 52 klosz PRM długość 19000mm (19,0m) |
| 466328                     | Baris 52 klosz PRM długość 19500mm (19,5m) |
| 466335                     | Baris 52 klosz PRM długość 20000mm (20,0m) |
| 466342                     | Baris 52 klosz PRM długość 20500mm (20,5m) |
| 466359                     | Baris 52 klosz PRM długość 21000mm (21,0m) |
| 466366                     | Baris 52 klosz PRM długość 21500mm (21,5m) |
| 466373                     | Baris 52 klosz PRM długość 22000mm (22,0m) |
| 466380                     | Baris 52 klosz PRM długość 22500mm (22,5m) |
| 466397                     | Baris 52 klosz PRM długość 23000mm (23,0m) |
| 466403                     | Baris 52 klosz PRM długość 23500mm (23,5m) |
| 466410                     | Baris 52 klosz PRM długość 24000mm (24,0m) |
| 466427                     | Baris 52 klosz PRM długość 24500mm (24,5m) |
| 466434                     | Baris 52 klosz PRM długość 25000mm (25,0m) |

# BARIS 52 LED Z 2403MM 2700LM TUNABLE WHITE 2700-6500K IP44 I KL. DALI UGR BIAŁY 30W Z RASTREM. BEZ KLOSZA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



Baris 52 - łącznik liniowy (318023)

Data utworzenia karty: 19 kwiecień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 232/2023