
## BARIS 52 LED N/Z CONNECTOR L 1450LM UGR DALI I SCHUTZKLASSE IP20 TUNABLE WHITE 2700-6500K WEISS (16W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



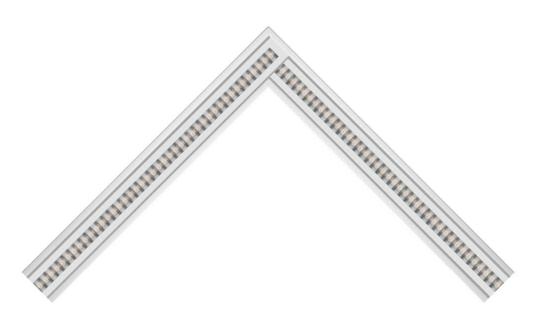

## **TECHNISCHE PARAMETER**

Nennleistung der Leuchte [W]\*: 16

Lichtstrom [lm]\*: 1450

**Farbe [K] - Reichweite:** 2700-6500

Schutzklasse:

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

**SDCM:** 3

Material Gehäuse: aluminium

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK03

### **CHARAKTERISTIK**

Die Hauptsache der L-, T-, X-, V- Schalter ist, dass sie mit einer integrierten Elektronik und einem Diffusor ausgestattet sind, dank derer die Kurven der Profiltrasse auf der gesamten Länge beleuchtet bleiben. Der Korpus ist aus eloxiertem Aluminiumprofil in grau, weiß oder schwarz lackiertem Aluminiumprofil gefertigt (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Das optische System wird durch eine spezielle, flexible Opalabdeckung ergänzt, die den Schalter gleichmäßig ausleuchtet. Die fehlende Unterteilung in Aufputz- und Hängeversionen erhöht die Vielseitigkeit der Lösung.

Linearverbinders (T, X, L, V) werden mit einem OPAL-Diffusor geliefert.

Linearverbinders T, X, L, V UGR und PRM Diffusoren sind auf Anfrage erhältlich.

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

BARIS 52 LED-Verbinder in Form des Buchstabens L, T, X, V und gerade Verbinder schaffen außergewöhnliche Möglichkeiten für die Konfiguration der Lichtlinie, abgestimmt auf den Charakter und die Form des Raumes, so dass sich nahezu unbegrenzte Abfolgen von Geraden, Figuren und Mustern realisieren lassen.



# BARIS 52 LED N/Z CONNECTOR L 1450LM UGR DALI I SCHUTZKLASSE IP20 TUNABLE WHITE 2700-6500K WEISS (16W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	470547
Lichtquelle:	LED
Nennleistung der Leuchte [W]:	16
Lichtstrom [lm]:	1450
Frequenz:	50 - 60
Lichtausbeute [lm/W]:	90
Schutzklasse:	1
Farbe [K] - Reichweite:	2700-6500
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	120 000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	75 000
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	UGR

Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
IP-Schutzart:	IP44
Montage:	Hänge-/abgehängt
DIMM DALI:	ja
Eigengewicht [kg]:	2.350
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Optik:	raster
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	560/560/52
CE-Zertifikat:	338/2023
ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/005/2022/M1
Anleitung:	Download PDF
UGR (4H8H):	<19

### **LIGHT CURVES**





## BARIS 52 LED N/Z CONNECTOR L 1450LM UGR DALI I SCHUTZKLASSE IP20 TUNABLE WHITE 2700-6500K WEISS (16W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index	Name
318023	Baris 52 – Linearverbinder. gerade



Baris 52 – Linearverbinder. gerade (318023)



