
BARIS 52 LED N/Z CONNECTEUR L 1450LM UGR DALI I KL. IP20 RÉGLABLE BLANC 2700-6500K WEISS (16W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



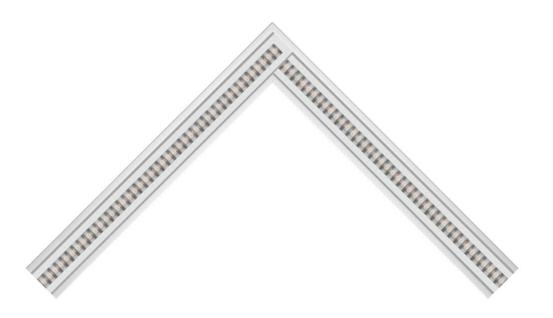

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*: 16

Flux lumineux du luminaire [lm]*: 1450

Température de couleur [K] - plage: 2700-6500

Classe de protection:

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80

SDMC: 3

Matériau du corps: aluminium

Résistance aux chocs: IK03

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La caractéristique principale des interrupteurs L, T, X, V est qu'ils sont équipés d'une électronique intégrée et d'un diffuseur, grâce auxquels les courbes du parcours du profilé restent éclairées sur toute la longueur. Le corps est réalisé en profilé d'aluminium anodisé de couleur grise ou en profilé d'aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). Le système optique est complété par un couvercle opale dédié et flexible qui éclaire uniformément l'interrupteur. L'absence de division en versions en saillie et suspendues ajoute de la polyvalence à la solution.

Les connecteurs (T, X, L, V) sont fournis avec un diffuseur OPAL

Les connecteurs T, X, L, V des diffuseurs UGR et PRM sont disponibles sur demande.

APPLICATION

Les connecteurs LED BARIS 52 en forme de L, T, X, V et les connecteurs droits offrent des possibilités extraordinaires de configuration de la ligne lumineuse adaptée au caractère et à la forme de la pièce, ce qui permet de créer des séquences pratiquement illimitées de droites, de figures et de motifs.



BARIS 52 LED N/Z CONNECTEUR L 1450LM UGR DALI I KL. IP20 RÉGLABLE BLANC 2700-6500K WEISS (16W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	470547
Source de lumière:	LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	16
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1450
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	90
Classe de protection:	1
Température de couleur [K] - plage:	2700-6500
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	120 000
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	75 000
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	UGR

Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc
Degré d'étanchéité:	IP44
Méthode de montage:	suspendu
DIMM DALI:	oui
Poids net [kg]:	2.350
Résistance aux chocs:	IK03
Optique:	raster
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	560/560/52
Certificat CE:	338/2023
Certificat ENEC:	PL BBJ/005/2022/M1
Instructions d'installation:	Download PDF
UGR (4H8H):	<19

COURBES LÉGÈRES



BARIS 52 LED N/Z CONNECTEUR L 1450LM UGR DALI I KL. IP20 RÉGLABLE BLANC 2700-6500K WEISS (16W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	пом
318023	Baris 52 - connecteur linéaire. droit



Baris 52 - connecteur linéaire. droit (318023)

Date de création de la carte: 08 juillet 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



