


# BARIS 52 LED N/Z KONEKTOR L 1450LM UGR DALI I KL. IP20 NASTAVITELNÁ BÍLÁ 2700-6500K WEISS (16W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

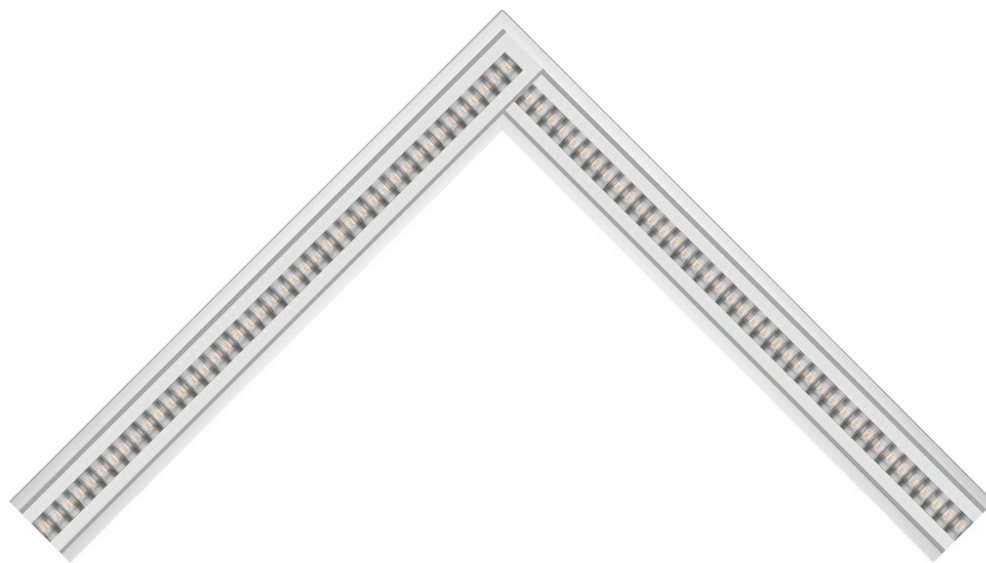

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	16
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1450
<b>Teplota barvy [K] - rozsah:</b>	2700-6500
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK03

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Klíčovou vlastností konektorů L, T, X, V je, že jsou vybaveny integrovanou elektronikou a difuzorem, takže záhyby v dráze profilu zůstávají po celou dobu osvětlené. Tělo je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání). To je doplněno optikou v podobě speciálního pružného opálového stínítka, které rovnoměrně osvětluje spínač. Nedělení na povrchové a závěsné verze přispívá k univerzálnosti řešení.

Vypínače (T, X, L, V) jsou vybaveny difuzorem OPAL.

Vypínače T, X, L, V se skly UGR a PRM jsou k dispozici pouze na vyžádání.

## APLIKACE

LED spínače BARIS 52 ve tvaru písmen L, T, X, V a rovné spínače vytvářejí mimořádné možnosti konfigurace světelné linie podle charakteru a tvaru místnosti a umožňují vytvářet prakticky neomezené přímé linie, obrazce a vzory.

# BARIS 52 LED N/Z KONEKTOR L 1450LM UGR DALI I KL. IP20 NASTAVITELNÁ BÍLÁ 2700-6500K WEISS (16W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	470547	Materiál karoserie:	hliník
Zdroj světla:	LED	Barva těla:	bílý
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16	Stupeň těsnosti:	IP44
Světelný tok svítidla [lm]:	1450	Montážní verze:	závěsné
Frekvence [Hz]:	50-60	DIMM DALI:	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	90	Čistá hmotnost [kg]:	2.350
Třída ochrany:	I	Produktová řada:	L
Teplota barvy [K] - rozsah:	2700-6500	Odolnost proti nárazu:	IK03
Index podání barev (Ra):	>80	Optika:	rastr
SDCM:	≤ 3	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	560/560/52
Životnost LED L70B50 [h]:	120000	Certifikát CE:	<a href="#">338/2023</a>
Životnost LED L80B20 [h]:	75000	Certifikace ENEC:	<a href="#">PL BBJ/005/2022/M1</a>
Materiál difuzoru:	PC	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Typ difuzoru:	UGR	UGR (4H8H):	<19

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



# BARIS 52 LED N/Z KONEKTOR L 1450LM UGR DALI I KL. IP20 NASTAVITELNÁ BÍLÁ 2700-6500K WEISS (16W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
318023	Baris 52 - lineární konektor. přímý



Baris 52 - lineární konektor.  
přímý (318023)

Datum vytvoření karty: 08 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 338/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl