

# ASTRA S LED PRO 5300LM 857 AR5 IP66 I KL. DALI PRZEWÓD 0,7M WTYK/GN (34W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	436949
<b>Stopień szczelności:</b>	IP66
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	34
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	5300
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	5700
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Optyka:</b>	AR5
<b>Kolor korpusu:</b>	szary
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	156

## CHARAKTERYSTYKA

Oprawa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym module LED. Samoczyszczący się korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (FG), uchwyt z aluminium. W oprawie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC). Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne. Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na słupie); -5° do +15° (boczny, na wysięgniku). Standardowo wyposażone w przewód H07RN-F o długości 0,7m.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa drogowa odpowiednia do oświetlenia: ulic oraz dróg gminnych, lokalnych, wewnętrznych i osiedlowych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów, placów, prywatnych posesji oraz wszelkich otwartych przestrzeni.


# ASTRA S LED PRO 5300LM 857 AR5 IP66 I KL. DALI PRZEWÓD 0,7M WTYK/GN (34W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	436949	Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
EAN:	5905963436949	Optyka:	AR5
Kategoria typ:	uliczne i drogowe	Materiał korpusu:	PP+GF
Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	szary
Moc znamionowa oprawy [W]:	34	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	75/175/500
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Wymiary montażowe [mm]:	ø60
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Stopień szczelności:	IP66
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5300	Waga netto [kg]:	1.400
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	156	Gwarancja [lata]:	5
Klasa energetyczna:	C	Certyfikat CE:	<a href="#">42/2024</a>
Klasa ochrony:	I	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Temperatura barwowa [K]:	5700	Linia produktowa:	PRO
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Odporność na uderzenia:	IK08
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +45
Materiał klosza:	PC	DIMM DALI:	tak

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

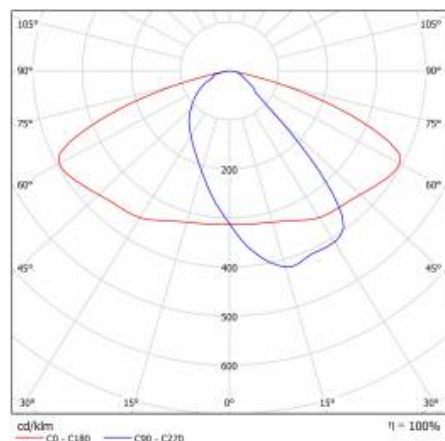

Data utworzenia karty: 14 maj 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:42/2024

LENA  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Strona 2/2