ASTRA S LED PRO 1850LM 830 AR5 IP66 I SCHUTZKLASSE DALI KABEL 0,7M STECKER/GN 12W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	436758
IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	12
Lichtstrom [lm]*:	1850
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	I
Optik:	AR5
Farbe Gehäuse:	grau
Lichtausbeute [lm/W]:	154

CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfasern (FG), Griff aus Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -5° bis +15° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit 0,7 m Kabel H07RN-F geliefert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte für die Beleuchtung von: Straßen und Gemeindestraßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Alleen, Gehwegen, Parkplätzen, Plätzen, Privatgrundstücken und allen Freiflächen.


ASTRA S LED PRO 1850LM 830 AR5 IP66 I SCHUTZKLASSE DALI KABEL 0,7M STECKER/GN 12W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	436758	**Farbe Gehäuse:**	grau
EAN:	5905963436758	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	75/175/500
Kategorietyp:	Straßenbeleuchtung	**Einbaumaße [mm]:**	ø60
Lichtquelle:	LED modul	**IP-Schutzart:**	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]:	12	**Eigengewicht [kg]:**	1.400
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	90000
Frequenz:	50 - 60	**Kabellänge [m]:**	0.70
Lichtstrom [lm]:	1850	**Produktlinie:**	PRO
Lichtausbeute [lm/W]:	154	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK08
Energieeffizienzklasse:	C	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -25 bis +45
Schutzklasse:	I	**DIMM DALI:**	ja
Farbtemperatur [K]:	3000	**Garantie [Jahre]:**	5
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**CE-Zertifikat:**	42/2024
Überspannungsschutz [kV]:	1	**ENEC-Zertifikat:**	0373/ENEC/24
Material Diffusor:	PC	**Anleitung:**	Download PDF
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	**Kategorie der Anwendung:**	Straße
Optik:	AR5	**Plik LDT:**	Download
Material Gehäuse:	PP+FG		

LIGHT CURVES

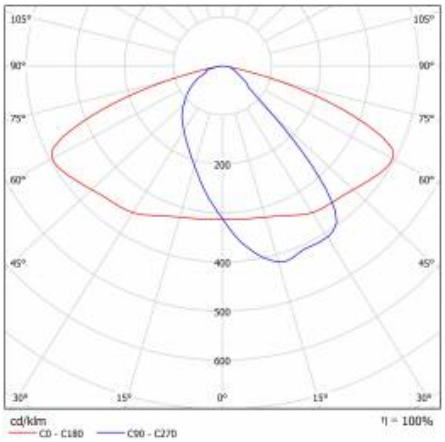

ASTRA S LED PRO 1850LM 830 AR5 IP66 I SCHUTZKLASSE DALI KABEL 0,7M STECKER/GN 12W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
598357	Mastadapter 80/60 ALU
UL00214	Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED



Mastadapter 80/60 ALU (598357)



Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED (UL00214)

Erstellungsdatum der Karte: 14 Mai 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 42/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl