

ASTRA S LED PRO 3870LM 857 AR5 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN 25W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	436420
IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]*:	25
Lichtstrom [lm]*:	3870
Farbtemperatur [K]:	5700
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	I
Optik:	AR5
Farbe Gehäuse:	grau
Lichtausbeute [lm/W]:	155

CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfasern (FG), Griff aus Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -5° bis +15° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit 0,7 m Kabel H07RN-F geliefert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte für die Beleuchtung von: Straßen und Gemeindestraßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Alleen, Gehwegen, Parkplätzen, Plätzen, Privatgrundstücken und allen Freiflächen.


ASTRA S LED PRO 3870LM 857 AR5 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN 25W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	436420	Optik:	AR5
EAN:	5905963436420	Material Gehäuse:	PP+FG
KategorieTyp:	Straßenbeleuchtung	Farbe Gehäuse:	grau
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	75/175/500
Nennleistung der Leuchte [W]:	25	Einbaumaße [mm]:	ø60
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IP-Schutzart:	IP66
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	1.400
Lichtstrom [lm]:	3870	Kabellänge [m]:	0.70
Lichtausbeute [lm/W]:	155	Produktlinie:	PRO
Energieeffizienzklasse:	C	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Schutzklasse:	I	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +45
Farbtemperatur [K]:	5700	Garantie [Jahre]:	5
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	CE-Zertifikat:	42/2024
Überspannungsschutz [kV]:	1	ENEC-Zertifikat:	0373/ENEC/24
Material Diffusor:	PC	Anleitung:	Download PDF
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	Kategorie der Anwendung:	Straße

LIGHT CURVES

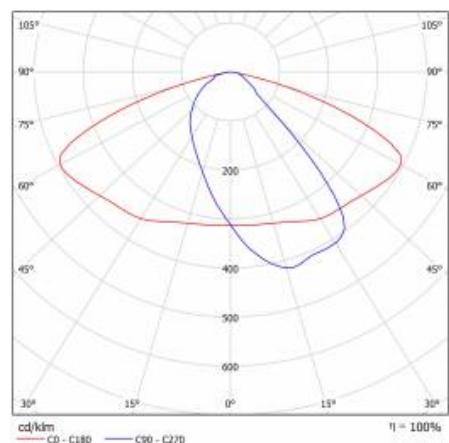

ASTRA S LED PRO 3870LM 857 AR5 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN 25W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
598357	Mastadapter 80/60 ALU
UL00214	Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED



Mastadapter 80/60 ALU (598357)



Verstellbarer Halter Astra LED/Astra
LED BASIC Aluminium grau RAL 9006
Durchmesser 64 mm Corona 2
LED (UL00214)

Erstellungsdatum der Karte: 14 Mai 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 42/2024