# ASTRA S LED PRO 5300LM 840 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN 34W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE




## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 436079 |
| **IP-Schutzart:** | IP66 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]*:** | 34 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 5300 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **Schutzklasse:** | II |
| **Optik:** | AR2 |
| **Farbe Gehäuse:** | grau |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 156 |

## CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute und energiesparendem integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Glasfasern (FG), Griff aus Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -5° bis +15° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit 0,7 m Kabel H07RN-F geliefert.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte für die Beleuchtung von: Straßen und Gemeindestraßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Alleen, Gehwegen, Parkplätzen, Plätzen, Privatgrundstücken und allen Freiflächen.

# ASTRA S LED PRO 5300LM 840 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN 34W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 436079 |
| **EAN:** | 5905963436079 |
| **Kategorietyp:** | Straßenbeleuchtung |
| **Lichtquelle:** | LED modul |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 34 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220 - 240 |
| **Frequenz:** | 50 - 60 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 5300 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 156 |
| **Energieeffizienzklasse:** | C |
| **Schutzklasse:** | II |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **Überspannungsschutz [kV]:** | 1 |
| **Material Diffusor:** | PC |
| **Typ Diffusor:** | Linsenmatrix |
| **Optik:** | AR2 |

| | |
|---|---|
| **Material Gehäuse:** | PP+FG |
| **Farbe Gehäuse:** | grau |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 75/175/500 |
| **Einbaumaße [mm]:** | ø60 |
| **IP-Schutzart:** | IP66 |
| **Eigengewicht [kg]:** | 1.400 |
| **Lebensdauer LED L80B10 [h]:** | 90000 |
| **Kabellänge [m]:** | 0.70 |
| **Produktlinie:** | PRO |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK08 |
| **Betriebstemperatur [°C]:** | von -25 bis +45 |
| **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **CE-Zertifikat:** | 42/2024 |
| **ENEC-Zertifikat:** | 0373/ENEC/24 |
| **Anleitung:** | Download PDF |
| **Kategorie der Anwendung:** | Straße |
| **Plik LDT:** | Download |

## LIGHT CURVES

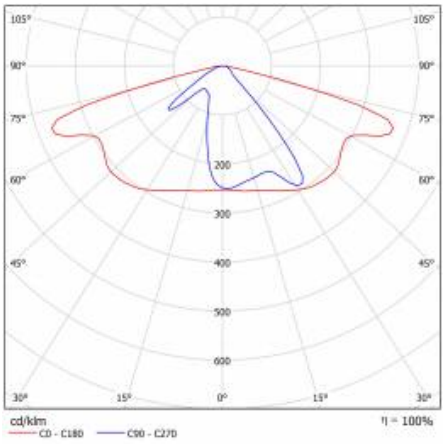

# ASTRA S LED PRO 5300LM 840 AR2 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN 34W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|---|---|
| 598357 | Mastadapter 80/60 ALU |
| UL00214 | Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED |



Mastadapter 80/60 ALU (598357)



Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED (UL00214)



Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 42/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl