ASTRA S LED PRO 1970LM 840 AR5 IP66 II CL. DALI LE CÂBLE 0,7M CONN 12W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	436635
Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale du luminaire [W]*:	12
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1970
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	II
Optique:	AR5
Couleur du corps:	gris
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	164

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire routier à LED à haute efficacité lumineuse et module LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. Le luminaire utilise des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC). Le luminaire se caractérise par un indice de protection IP66 élevé et une résistance aux chocs mécaniques. L'étrier intégré, réglable par incréments de 5 degrés, permet d'ajuster le luminaire de : -5° à +15° (en haut, sur le poteau) ; -5° à +15° (sur le côté, sur la perche). Fourni avec 0,7 m de câble H07RN-F en standard.

APPLICATION

Luminaire routier adapté à l'éclairage des rues et des routes communales, locales, intérieures et de quartier, des pistes cyclables, des allées, des trottoirs, des parkings, des places, des propriétés privées et de tous les espaces ouverts.


ASTRA S LED PRO 1970LM 840 AR5 IP66 II CL. DALI LE CÂBLE 0,7M CONN 12W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	436635	**Couleur du corps:**	gris
EAN:	5905963436635	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	75/175/500
Type de catégorie:	rue et route	**Dimensions de montage [mm]:**	ø60
Source de lumière:	Module LED	**Degré d'étanchéité:**	IP66
Puissance nominale du luminaire [W]:	12	**Poids net [kg]:**	1.400
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	90000
Fréquence [Hz]:	50 - 60	**Câble - longueur [m]:**	0.70
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1970	**Gamme de produits:**	PRO
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	164	**Résistance aux chocs:**	IK08
Classe énergétique:	B	**Température de travail [° C]:**	de -25 à +45
Classe de protection:	II	**DIMM DALI:**	oui
Température de couleur [K]:	4000	**Garantie [ans]:**	5
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Certificat CE:**	42/2024
Protection contre les surtensions [kV]:	1	**Certificat ENEC:**	0373/ENEC/24
Matériau du diffuseur:	PC	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire	**Catégorie d'application:**	rue et route
Optique:	AR5	**Plik LDT:**	Download
Matériau du corps:	PP+FG		

COURBES LÉGÈRES

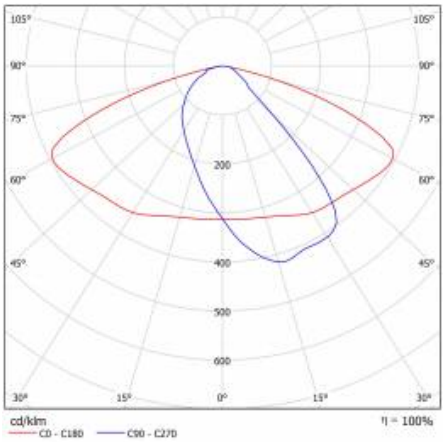

ASTRA S LED PRO 1970LM 840 AR5 IP66 II CL. DALI LE CÂBLE 0,7M CONN 12W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
598357	Adaptateur pour poteau 80/60 ALU
UL00214	Support réglable Astra LED/Astra LED BASIC aluminium gris RAL 9006 fi 64 mm Corona 2 LED



Adaptateur pour poteau 80/60 ALU (598357)



Support réglable Astra LED/Astra LED BASIC aluminium gris RAL 9006 fi 64 mm Corona 2 LED (UL00214)

Date de création de la carte: 14 mai 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 42/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl