# ASTRA S LED PRO 3870LM 857 AR2 IP66 I CL. LE CÂBLE 0,7M CONN 25W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT




## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 436345 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP66 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]*:** | 25 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 3870 |
| **Température de couleur [K]:** | 5700 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **Classe de protection:** | I |
| **Optique:** | AR2 |
| **Couleur du corps:** | gris |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 155 |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire routier à LED à haute efficacité lumineuse et module LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. Le luminaire utilise des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC). Le luminaire se caractérise par un indice de protection IP66 élevé et une résistance aux chocs mécaniques. L'étrier intégré, réglable par incréments de 5 degrés, permet d'ajuster le luminaire de : -5° à +15° (en haut, sur le poteau) ; -5° à +15° (sur le côté, sur la perche). Fourni avec 0,7 m de câble H07RN-F en standard.

## APPLICATION

Luminaire routier adapté à l'éclairage des rues et des routes communales, locales, intérieures et de quartier, des pistes cyclables, des allées, des trottoirs, des parkings, des places, des propriétés privées et de tous les espaces ouverts.

# ASTRA S LED PRO 3870LM 857 AR2 IP66 I CL. LE CÂBLE 0,7M CONN 25W


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 436345 |
| **EAN:** | 5905963436345 |
| **Type de catégorie:** | rue et route |
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 25 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220 - 240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50 - 60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 3870 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 155 |
| **Classe énergétique:** | C |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 5700 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **Protection contre les surtensions [kV]:** | 1 |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Type de diffuseur:** | matrice lenticulaire |
| **Optique:** | AR2 |

| | |
|---|---|
| **Matériau du corps:** | PP+FG |
| **Couleur du corps:** | gris |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 75/175/500 |
| **Dimensions de montage [mm]:** | ø60 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP66 |
| **Poids net [kg]:** | 1.400 |
| **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 90000 |
| **Câble - longueur [m]:** | 0.70 |
| **Gamme de produits:** | PRO |
| **Résistance aux chocs:** | IK08 |
| **Température de travail [° C]:** | de -25 à +45 |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 42/2024 |
| **Certificat ENEC:** | 0373/ENEC/24 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Catégorie d'application:** | rue et route |
| **Plik LDT:** | Download |

## COURBES LÉGÈRES

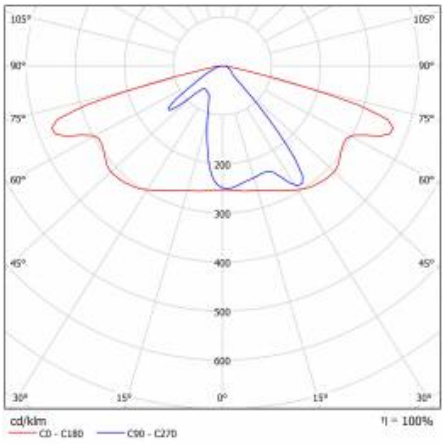

# ASTRA S LED PRO 3870LM 857 AR2 IP66 I CL. LE CÂBLE 0,7M CONN 25W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|---|---|
| 598357 | Adaptateur pour poteau 80/60 ALU |
| UL00214 | Support réglable Astra LED/Astra LED BASIC aluminium gris RAL 9006 fi 64 mm Corona 2 LED |



Adaptateur pour poteau 80/60 ALU (598357)



Support réglable Astra LED/Astra LED BASIC aluminium gris RAL 9006 fi 64 mm Corona 2 LED (UL00214)

Date de création de la carte: 14 mai 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 42/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl