

# ASTRA S LED PRO 5300LM 840 AR5 IP66 I CL. DALI LE CÂBLE 0,7M CONN 34W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	436628
Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale du luminaire [W]*:	34
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5300
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe de protection:	I
Optique:	AR5
Couleur du corps:	gris
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	156

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire routier à LED à haute efficacité lumineuse et module LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. Le luminaire utilise des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC). Le luminaire se caractérise par un indice de protection IP66 élevé et une résistance aux chocs mécaniques. L'étrier intégré, réglable par incréments de 5 degrés, permet d'ajuster le luminaire de : -5° à +15° (en haut, sur le poteau) ; -5° à +15° (sur le côté, sur la perche). Fourni avec 0,7 m de câble H07RN-F en standard.

## APPLICATION

Luminaire routier adapté à l'éclairage des rues et des routes communales, locales, intérieures et de quartier, des pistes cyclables, des allées, des trottoirs, des parkings, des places, des propriétés privées et de tous les espaces ouverts.


# ASTRA S LED PRO 5300LM 840 AR5 IP66 I CL. DALI LE CÂBLE 0,7M CONN 34W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	436628	Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Puissance nominale du luminaire [W]:	34	Matériau du corps:	PP+GF
EAN:	5905963436628	Couleur du corps:	gris
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5300	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	75/175/500
Type de catégorie:	rue et route	Dimensions de montage [mm]:	ø60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	156	Degré d'étanchéité:	IP66
Source de lumière:	Module LED	Poids net [kg]:	1.400
Classe énergétique:	C	Garantie [ans]:	5
Température de couleur [K]:	4000	Certificat CE:	<a href="#">42/2024</a>
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	DIMM DALI:	oui
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Gamme de produits:	PRO
Classe de protection:	I	Résistance aux chocs:	IK08
Optique:	AR5	Température de travail [° C]:	de -25 à +45
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Certificat ENEC:	<a href="#">0373/ENEC/24</a>
Matériau du diffuseur:	PC	Pliq LDT:	<a href="#">Download</a>

## COURBES LÉGÈRES

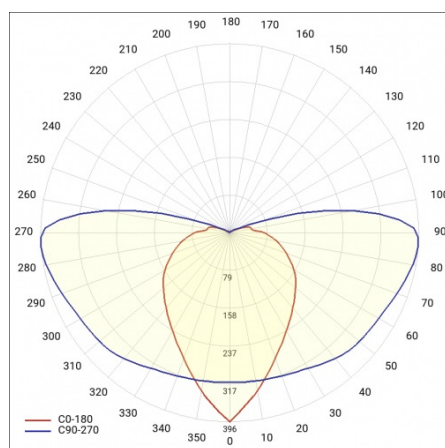

Date de création de la carte: 14 mai 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.42/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2