LINEA S LED 1172MM 5300LM 840 IP54 120D DALI (29W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	591716
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK03
Moc znamionowa oprawy [W]*:	29
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5300
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	A
Materiał korpusu:	stal ocynkowana powlekana
Kolor korpusu:	RAL9010

CHARAKTERYSTYKA

LINEA S LED IP54 to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny system połączeniowy i okablowanie przelotowe umożliwiają szybkie łączenie lamp w linię świetlną oraz pozwala na elastyczną wymianę modułów świetlnych tak by, były dostosowane do aktualnych potrzeb. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Wysoki wskaźnik klasy szczelności IP54 pozwalana na montaż lamp w środowisku o zwiększonej wilgotności i zapyleniu. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

LINEA S LED 1172MM 5300LM 840 IP54 120D DALI (29W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	591716
EAN:	5905963591716
Źródło światła:	LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	29
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5300
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	183
Typ rozsyłu:	symetryczny
Klasa energetyczna:	A
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Kąt świecenia [°]:	120
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	transparentny
Kolor klosza:	transparentny
Materiał korpusu:	stal ocynkowana powlekana
Kolor korpusu:	RAL9010
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1172/67/50

Odporność na uderzenia:	IK03
Stopień szczelności:	IP54
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
DIMM DALI:	tak
Liczba sztuk na palecie [szt]:	104
Waga netto [kg]:	1.600
Żywotność LED L70B50 [h]:	196000
Żywotność LED L80B10 [h]:	123000
Żywotność LED L90B10 [h]:	60000
Znak D:	tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	45/2025
Certyfikat ENEC:	0331/ENEC/23
Certyfikat HACCP:	852/2004
Deklaracja środowiskowa (EPD):	852/2025
Instrukcja:	Pobierz PDF
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

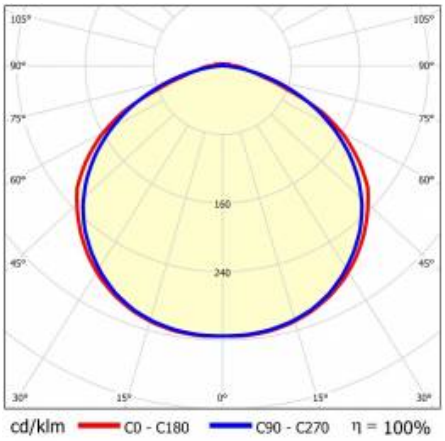

LINEA S LED 1172MM 5300LM 840 IP54 120D DALI (29W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

LINEA S LED 1172MM 5300LM 840 IP54 120D DALI (29W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
980077	LINEA S LED zawieś 3m
980084	LINEA S LED zestaw zasilający 5P
981388	LINEA S LED zestaw zasilający 11P
981173	LINEA S LED zawieś 1,5m
980954	Linea S LED uchwyt montażowy nt
981418	LINEA S LED zwieś sm 1,5
981425	LINEA S LED zawieś łańcuchowy
980978	Linea S LED zestaw zasilający 7P
980961	LINEA S LED zawieś- sm 3m
592256	LINEA S LED - end cap IP54 LS2
592263	LINEA S LED - end cap IP54
592270	LINEA S LED -łącznik profili LED IP54
592287	LINEA S LED -łącznik profili NOŚNYCH IP54
592294	LINEA S LED - maskownica metalowa 584mm IP54
592300	LINEA S LED - maskownica metalowa 1172mm IP54
592317	LINEA S LED - maskownica metalowa 1760mm IP54
592362	LINEA S LED - Przyrząd do demontażu złączy zasilających




LINEA S LED zestaw zasilający 5P (980084)



LINEA S LED zestaw zasilający 11P (981388)




LINEA S LED zawieś 1,5m (981173)



Linea S LED uchwyt montażowy nt (980954)



LINEA S LED zawieś łańcuchowy (981425)



Linea S LED zestaw zasilający 7P (980978)

LINEA S LED 1172MM 5300LM 840 IP54 120D DALI (29W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 45/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl