ELEGANTE LED 575MM 700LM OPAL DALI IP44 830 (8W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Stopień szczelności:	IP40/20; IP44/20
Odporność na uderzenia:	IK02; IK04
Moc nominalna [W]:	8
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	700 - 2400
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	F; G
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	srebrny

CHARAKTERYSTYKA

ELEGANTE LED to nowoczesne oprawy biurowe przeznaczone do montażu podtynkowego. Zapewnia połączenie wysokich parametrów świetlnych i nowoczesnego efektu dekoracyjnego.Układ optyczny zaprojektowany został z zastosowaniem opalizowanej przesłony o wysokiej przepuszczalności i równomiernym rozsyle światła.

ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana do użytku wewnętrznego. Do zastosowania w obiektach biurowych i handlowych, w szczególności w pomieszczeniach reprezentacyjnych.

ELEGANTE LED 575MM 700LM OPAL DALI IP44 830 (8W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	8
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny źródła 0min [lm]*:	max 4608
Strumień świetlny oprawy [lm]:	700 - 2400
Klasa energetyczna:	F; G
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Kąt świecenia [°]:	120
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	biały
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	srebrny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65; 860/52/66
Wymiary montażowe [mm]:	1123/55; 1139/54; 315/55/315/55; 562/55; 578/54; 580/55/315/55; 580/55/580/55
Odporność na uderzenia:	IK02; IK04
Stopień szczelności:	IP40/20; IP44/20

Sposób montażu:	podtynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -17 do +35; od -20 do +35
DIMM DALI:	tak
Akcesoria w komplecie:	klosz
Okablowanie przelotowe:	3x2.5; 5x2.5
Flicker [%]:	1; 4; 5
Indeks:	x
EAN:	x
Kategoria typ:	systemy
Wersja:	Indywidualna; moduł końcowy; moduł początkowy; moduł środkowy; łącznik L; łącznik T; łącznik X
Linia produktowa:	SYSTEM 16W/8W; SYSTEM 30W/15W; WARIANT INDYWIDUALNY 16W/8W; WARIANT INDYWIDUALNY 30W/15W
Zakres napięć AC [V]:	198 – 264
Zakres napięć DC [V]:	176 - 276; 176 - 280; 176 – 276
Żywotność LED L70B50 [h]:	115000
Żywotność LED L80B20 [h]:	73000
Żywotność LED L90B10 [h]:	36000
Klasa ETIM:	EC000282; EC002892
Certyfikat CE:	243/2023; 244/2023
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Gwarancja [lata]:	5
Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

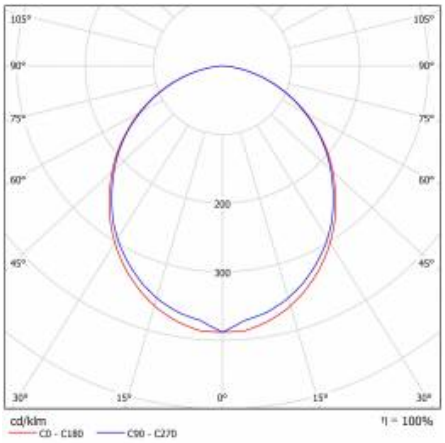

ELEGANTE LED 575MM 700LM OPAL DALI IP44 830 (8W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
81000945	ELEGANTE SYSTEM LED - klosz OPAL- 1 mb (max 25 mb) / OPAL diffuser - 1 rm (max 25 rm)
388736	ELEGANTE SYSTEM LED zestaw zakończeniowy
388743	ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 3 polowe
388750	ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 5 polowe
388767	ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 3 polowy
388774	ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 5 polowy
388729	ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal co-extrusion+soft fixing part 25m



ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 3 polowe (388743)



ELEGANTE SYSTEM LED gniazdo 5 polowe (388750)



ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 3 polowy (388767)



ELEGANTE SYSTEM LED wtyk 5 polowy (388774)

ELEGANTE SYSTEM LED klosz PC opal co-extrusion+soft fixing part 25m (388729)

Data utworzenia karty: 01 grudzień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 243/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl