

# LINEA S LED 1172MM 2100LM 840 IP54 SW DALI (14W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Index:</b>                         | 591136                   |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>               | IP54                     |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>         | IK03                     |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 14                       |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 2100                     |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 4000                     |
| <b>SDCM:</b>                          | ≤ 3                      |
| <b>Energetická třída:</b>             | C                        |
| <b>Materiál karoserie:</b>            | ocelový plech s povlakem |
| <b>Barva těla:</b>                    | RAL9010                  |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

LINEA S LED IP54 je systém světelných linek pro povrchovou montáž a zavěšení, který představuje novou generaci svítidel určených pro technologii LED. Inovativní systém připojení a průchozí kabeláž umožňují rychlé propojení svítidel do světelné řady a flexibilní výměnu světelných modulů podle aktuálních potřeb. Použitá konstrukce umožňuje snadnou montáž a připojení napájení. Ocelové tělo navržené od základu zajišťuje pevnost a robustnost svítidla, zatímco úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. Vysoké krytí IP54 umožňuje instalaci svítidel v prostředí se zvýšenou vlhkostí a prašností. K velmi vysoké světelné účinnosti přispívají diody od renomovaného výrobce a nové moduly LED.

## APLIKACE

Všestranná led lampa určená pro vnitřní použití, doporučovaná zejména pro osvětlení velkých obchodních, výrobních a skladových prostor. Svítidlo pro použití jak v nových aplikacích, tak při výměně tradičních svítidel T8 a T5 za energeticky účinná LED řešení.


# LINEA S LED 1172MM 2100LM 840 IP54 SW DALI (14W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|   |               |                                   |                                   |
|---|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Index:</b>                             | 591136        | <b>Materiál karoserie:</b>        | ocelový plech s povlakem          |
| <b>EAN:</b>                               | 5905963591136 | <b>Barva těla:</b>                | RAL9010                           |
| <b>Zdroj světla:</b>                      | LED           | <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>    | 1172/67/50                        |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>      | 14            | <b>Odolnost proti nárazu:</b>     | IK03                              |
| <b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>     | 220-240       | <b>Stupeň těsnosti:</b>           | IP54                              |
| <b>Frekvence [Hz]:</b>                    | 50-60         | <b>Montážní verze:</b>            | přisazené, závěsné                |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>        | 2100          | <b>Provozní teplota [°C]:</b>     | od -25 do +35                     |
| <b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b> | 150           | <b>DIMM DALI:</b>                 | ano                               |
| <b>Typ vyzařování:</b>                    | SW            | <b>Čistá hmotnost [kg]:</b>       | 1.600                             |
| <b>Energetická třída:</b>                 | C             | <b>Typ kategorie:</b>             | systemy                           |
| <b>Třída ochrany:</b>                     | I             | <b>Kategorie použití:</b>         | przemysłowe                       |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                 | 4000          | <b>Rozsah napětí AC [V]:</b>      | 198-264                           |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>           | >80           | <b>Rozsah napětí DC[V]:</b>       | 176-280                           |
| <b>SDCM:</b>                              | ≤ 3           | <b>Záruka [roky]:</b>             | 5                                 |
| <b>Úhel osvětlení [°]:</b>                | 80            | <b>Certifikát CE:</b>             | <a href="#">48/2024</a>           |
| <b>Materiál difuzoru:</b>                 | PC            | <b>Manuál:</b>                    | <a href="#">Download PDF</a>      |
| <b>Typ difuzoru:</b>                      | průhledný     | <b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>  | 196000                            |
| <b>Barva difuzoru:</b>                    | průhledný     | <b>Fotobiologická bezpečnost:</b> | riziková skupina 1 (nízké riziko) |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

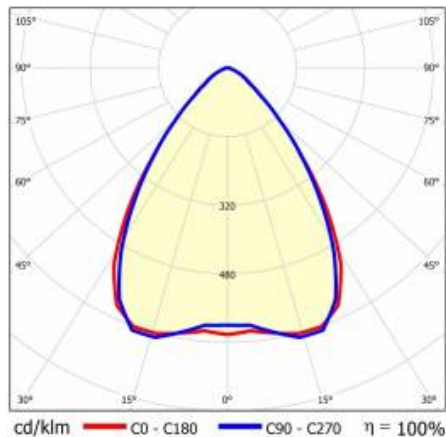

# LINEA S LED 1172MM 2100LM 840 IP54 SW DALI (14W)

---

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

# LINEA S LED 1172MM 2100LM 840 IP54 SW DALI (14W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV   |
|--------|---|
| 980077 | LINEA S LED závěs 3m                                    |
| 980084 | LINEA S LED napájecí sada 5P                            |
| 981388 | Napájecí sada LINEA S LED 11P                           |
| 981173 | LINEA S LED závěs 1.5 m                                 |
| 980954 | Držák Linea S LED pro povrchovou montáž                 |
| 981418 | LINEA S LED závěsné svítidlo sm 1.5                     |
| 981425 | LINEA S LED přívěsek na řetízku                         |
| 980978 | Napájecí sada Linea S LED 7P                            |
| 980961 | LINEA S LED závěsné svítidlo sm 3m                      |
| 592256 | LINEA S LED - end cap IP54 LS2                          |
| 592263 | LINEA S LED - end cap IP54                              |
| 592270 | LINEA S LED - profilový konektor LED IP54               |
| 592287 | Konektor profilu LINEA S LED - IP54 SUPPORT             |
| 592294 | LINEA S LED - kovová mřížka 584mm IP54                  |
| 592300 | LINEA S LED - kovová mřížka 1172mm IP54                 |
| 592317 | LINEA S LED - kovová mřížka 1760mm IP54                 |
| 592362 | LINEA S LED - Nástroj pro demontáž napájecích konektorů |



LINEA S LED napájecí sada 5P (980084)



Napájecí sada LINEA S LED 11P (981388)



LINEA S LED závěs 1.5 m (981173)



Držák Linea S LED pro povrchovou montáž (980954)



LINEA S LED přívěsek na řetízku (981425)



Napájecí sada Linea S LED 7P (980978)

# LINEA S LED 1172MM 2100LM 840 IP54 SW DALI (14W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

Datum vytvoření karty: 23 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 48/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl