

# GAMMA LED 280 1500LM 840 IP54 II TRŘ. PIR STRANA OPAL (13W) 280MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	191183
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	13
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1500
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 5
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s krytím IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna; difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a vysokou třídu odolnosti proti nárazu (IK10). Dodatečná ochrana proti přepětí (SP1kV).

## APLIKACE

Povrchové svítidlo určené pro vnitřní použití v reprezentativních místnostech a chodbách (velké konferenční sály, hotelové chodby, pracovny). Určeno k montáži na stropy a stěny. Široká škála průměrů a dvě verze difuzoru umožňují použití stejného kování v místnostech s různými parametry. Hodí se jako základní nebo obecný zdroj světla v interiéru.


# GAMMA LED 280 1500LM 840 IP54 II TR. PIR STRANA OPAL (13W) 280MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	191183	Barva difuzoru:	bílý
EAN:	5905963191183	Materiál optiky:	PC
Zdroj světla:	LED modul	Materiál karoserie:	PP
Nominální výkon [W]:	13	Barva těla:	bílý
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	18	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø280/72
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Instalační rozměry [mm]:	160
Frekvence [Hz]:	50-60	Odolnost proti nárazu:	IK10
Světelný tok svítidla [lm]:	1500	Stupeň těsnosti:	IP54
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	83	Montážní verze:	povrchová montáž
Energetická třída:	F	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +25
Třída ochrany:	II	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	280/75/280
Teplota barvy [K]:	4000	Čistá hmotnost [kg]:	0.430
Index podání barev (Ra):	>80	Typ kategorie:	plafondy
SDCM:	≤ 5	Verze:	280
Účinek:	0.90	Typ vyzářování:	Otevřený prostor
Životnost LED L70B50 [h]:	90000	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Úhel osvětlení [°]:	120	PIR:	ano
Přepětová ochrana [kV].:	1	Záruka [roky]:	5
Materiál difuzoru:	PC	Certifikát CE:	<a href="#">102/2021</a>
Typ difuzoru:	OPÁL	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

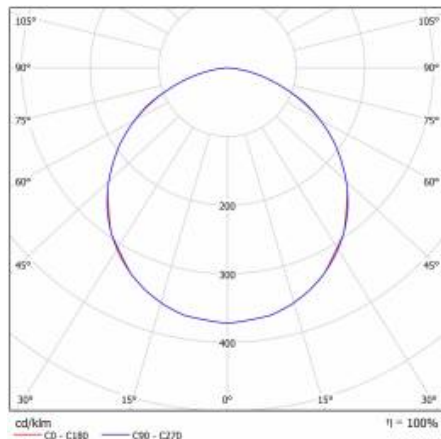

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 102/2021



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl