

GAMMA LED 280 1500LM 840 IP54 II TRŘ. PIR STRANA OPAL (13W) 280MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	191183
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	13
Světelný tok svítidla [lm]*:	1500
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PP
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s krytím IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna; difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a vysokou třídu odolnosti proti nárazu (IK10). Dodatečná ochrana proti přepětí (SP1kV).

APLIKACE


GAMMA LED 280 1500LM 840 IP54 II TR. PIR STRANA OPAL (13W) 280MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	191183	Barva difuzoru:	bílý
EAN:	5905963191183	Materiál optiky:	PC
Zdroj světla:	LED modul	Materiál karoserie:	PP
Nominální výkon [W]:	13	Barva těla:	bílý
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	18	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø280/72
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Instalační rozměry [mm]:	160
Frekvence [Hz]:	50-60	Odolnost proti nárazu:	IK10
Světelný tok svítidla [lm]:	1500	Stupeň těsnosti:	IP54
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	83	Montážní verze:	povrchová montáž
Energetická třída:	F	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +25
Třída ochrany:	II	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	280/75/280
Teplota barvy [K]:	4000	Čistá hmotnost [kg]:	0.430
Index podání barev (Ra):	>80	Typ kategorie:	plafondy
SDCM:	≤ 5	Verze:	280
Účinek:	0.90	Typ vyzářování:	Otevřený prostor
Životnost LED L70B50 [h]:	90000	PIR:	ano
Úhel osvětlení [°]:	120	Záruka [roky]:	5
Přepětová ochrana [kV].:	1	Certifikát CE:	102/2021
Materiál difuzoru:	PC	Manuál:	Download PDF
Typ difuzoru:	OPÁL		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

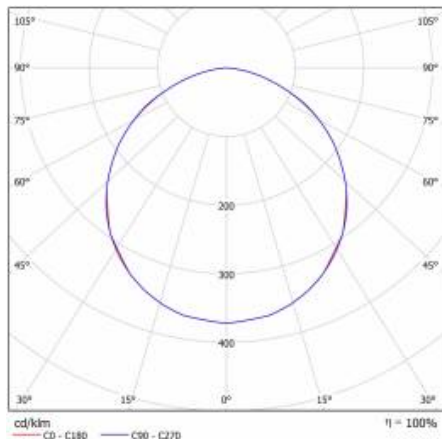

Datum vytvoření karty: 10 červen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 102/2021



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl