



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP65
<b>Moc nominalna [W]:</b>	1
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	130
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	5000
<b>Klasa ochronności:</b>	II
<b>Materiał korpusu:</b>	PC
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy
<b>CNBOP:</b>	4958/2023
<b>Gwarancja [lata]:</b>	2 / 0.5 (bateria)
<b>Klasa energetyczna:</b>	D

## CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa autonomiczna lampa awaryjna ze zintegrowanym, energooszczędnym modułem LED. Korpus wykonany z poliwęglanu (PC). Układ optyczny dostępny w 3 wariantach: ogólnym, korytarzowym, open space. Lampa występuje z bateriami o czasie pracy awaryjnej 1h, 2h lub 3h. W lampie zastosowano baterię Ni-Mh lub Ni-Cd o napięciu 3,6V i 24 godzinnym okresie pełnego ładowania z funkcją testu ręcznego lub automatycznego (AT). Lampa posiada Certyfikat CNBOP.

## ZASTOSOWANIE


Autonomiczna lampa awaryjna, której głównym zastosowaniem jest oświetlenie dróg ewakuacyjnych i urządzeń ochrony pożarowej po zaniku napięcia sieci tj. w trybie awaryjnym. Szczególnie polecana wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zamontowanie oświetlenia awaryjnego w ramach modernizacji dotychczasowej instalacji. Z powodzeniem zastępuje lampy z wbudowanym modułem awaryjnym. Dzięki dodatkowemu uszczelnieniu, lampa osiąga szczelność IP65 i może być stosowana w miejscach o podwyższonej wilgotności lub na zewnątrz pod zadaszeniem.

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	1
Źródło światła:	moduł LED
Temperatura barwowa [K]:	5000
Strumień świetlny oprawy [lm]:	130
Moc znamionowa oprawy [W]:	1
Moduł awaryjny - czas pracy [h]:	3
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Typ rozsyłu:	ogólny
Tryb pracy awaryjnej:	NM
Autotest:	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	134
Klasa ochronności:	II
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70
Żywotność LED L70B50 [h]:	275000
Kąt świecenia [°]:	120
Rodzaj akumulatora:	NiMh
Materiał klosza:	PMMA
Materiał korpusu:	PC

Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø140/40
Wymiary montażowe [mm]:	104
Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK07
Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -19 do +35
Indeks:	551154
EAN:	5905963551154
Kategoria typ:	awaryjne
Wersja:	ogólny
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
Moc znamionowa oprawy Omin [W]:	1
Klasa energetyczna:	D
Gwarancja [lata]:	2 / 0.5 (bateria)
Certyfikat CE:	<a href="#">112/2023</a>
CNBOP:	<a href="#">4958/2023</a>
Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

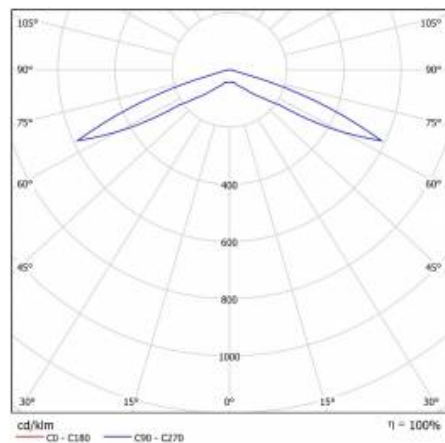

**DOSTĘPNE AKCESORIA**

indeks	Nazwa
545672	DOT CS ramię stal ocynk
551161	Dystans sufitowy DOT biały mat



DOT CS ramię stal ocynk (545672)



Dystans sufitowy DOT biały mat (551161)

Data utworzenia karty: 21 październik 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:112/2023