

RQ 160 LED P 4500LM 840 IP44/20 I SCHUTZKLASSE PRM (35W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	572722
IP-Schutzart:	IP44/20
Leistung [W]:	35
Lichtstrom [lm]*:	4500
Farbtemperatur [K]:	4000
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED P ist eine neue Serie runder Downlight-Leuchten. Die von Grund auf neu entwickelte Konstruktion bietet neue Lösungen, die für hervorragende Lichtparameter sorgen. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff und ist daher sehr leicht. Die Abdeckung sorgt für hervorragende Lichteigenschaften der Leuchte. Das integrierte LED-Modul sorgt für einen geringen Stromverbrauch und bietet alle Vorteile moderner LED-Lampen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Einbauleuchte für den Einbau in Moduldecken und Gipskartondecken, besonders empfohlen für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume.


RQ 160 LED P 4500LM 840 IP44/20 I SCHUTZKLASSE PRM (35W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	572722	Einbaumaße [mm]:	150
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	35	IP-Schutztarif:	IP44/20
Nennleistung der Leuchte [W]:	35	Glühdrahttest [°C]:	650
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Montage:	Einbau
Frequenz:	50 - 60	Menge auf der Palette [Stück]:	420
Lichtstrom [lm]:	4500	Garantie [Jahre]:	5
Lichtausbeute [lm/W]:	129	Flicker Prozent:	67
Energieeffizienzklasse:	D	Leuchtenlichtstrom 0 min [lm]*:	2927
Schutzklasse:	I	ITHD [%]:	16
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
SDCM:	3	Driver - Produzent:	March
Power Factor:	0.99	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Abstrahl- winkel [°]:	115	Garantie [Jahren]:	5
Material Diffusor:	PC	Kategorie der Anwendung:	Bildung und Wissen, HoReCa, kommerzielle Einrichtungen
Typ Diffusor:	PRM	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	ABS	CE-Zertifikat:	58/2024
Farbe Gehäuse:	weiss	Plik LDT:	Download
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	162/110		

LIGHT CURVES

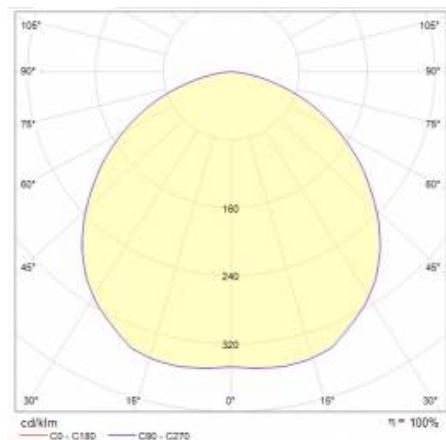


RQ 160 LED P 4500LM 840 IP44/20 I SCHUTZKLASSE PRM (35W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
897269	Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm. weiß RAL 9003



Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm.
weiß RAL 9003 (897269)

Erstellungsdatum der Karte: 23 Januar 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 58/2024