RQ 160 LED P 4500LM 840 IP44/20 I SCHUTZKLASSE PRM (35W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	572722
IP-Schutzart:	IP44/20
Leistung [W]:	35
Lichtstrom [lm]*:	4500
Farbtemperatur [K]:	4000
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED P ist eine neue Serie runder Downlight-Leuchten. Die von Grund auf neu entwickelte Konstruktion bietet neue Lösungen, die für hervorragende Lichtparameter sorgen. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff und ist daher sehr leicht. Die Abdeckung sorgt für hervorragende Lichteigenschaften der Leuchte. Das integrierte LED-Modul sorgt für einen geringen Stromverbrauch und bietet alle Vorteile moderner LED-Lampen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Einbauleuchte für den Einbau in Moduldecken und Gipskartondecken, besonders empfohlen für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume.

RQ 160 LED P 4500LM 840 IP44/20 I SCHUTZKLASSE PRM (35W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	572722
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	35
Nennleistung der Leuchte [W]:	35
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	4500
Lichtausbeute [lm/W]:	129
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.99
Abstrahl- winkel [°]:	115
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	162/110

Einbaumaße [mm]:	150
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
IP-Schutzart:	IP44/20
Glühdrahttest [°C]:	650
Montage:	Einbau
Menge auf der Palette [Stück]:	420
Garantie [Jahre]:	5
Leuchtenlichtstrom 0 min [lm]*:	2927
ITHD [%]:	16
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000
Driver - Produzent:	March
Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Garantie [Jahren]:	5
Kategorie der Anwendung:	Bildung und Wissen, HoReCa, kommerzielle Einrichtungen
Anleitung:	Download PDF
CE-Zertifikat:	58/2024
PZH-Zertifikat:	B-BK-60112-0365/2022
ISO Zertifikat:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

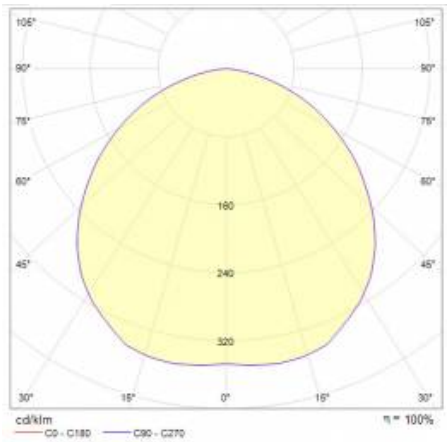


RQ 160 LED P 4500LM 840 IP44/20 I SCHUTZKLASSE PRM (35W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
897269	Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm. weiß RAL 9003



Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm.
weiß RAL 9003 (897269)

Erstellungsdatum der Karte: 23 Januar 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 58/2024

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl