RQ 160 LED P 4500LM 840 IP44/20 I CL. PRM (35W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	572722
Degré d'étanchéité:	IP44/20
Puissance nominale [W]:	35
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4500
Température de couleur [K]:	4000
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 160 LED P est une nouvelle gamme de luminaires ronds de type downlight. Conçue à partir de zéro, cette gamme intègre de nouvelles solutions garantissant d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fabriqué en plastique, ce qui le rend très léger. Le diffuseur confère au luminaire d'excellentes propriétés lumineuses. Module LED intégré II garantit une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes à source LED.

APPLICATION

Luminaire encastré pour plafonds modulaires et plafonds en plaques de plâtre, particulièrement recommandé pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.

RQ 160 LED P 4500LM 840 IP44/20 I CL. PRM (35W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	572722
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	35
Puissance nominale du luminaire [W]:	35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4500
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	129
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.99
Angle d'éclairage [°]:	115
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	PRM
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	162/110
Dimensions de montage [mm]:	150

Résistance aux chocs:	IK08
Degré d'étanchéité:	IP44/20
Test au fil incandescent [° C]:	650
Méthode de montage:	encastré
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	420
Garantie [ans]:	5
Flux lumineux du luminaire 0 min [lm] *:	2927
ITHD [%]:	16
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000
Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Garantie [années]:	5
Catégorie d'application:	les établissements d'enseignement, HoReCa, installations commerciales
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat CE:	58/2024
Certificat PZH:	B-BK-60112-0365/2022
Certificat ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

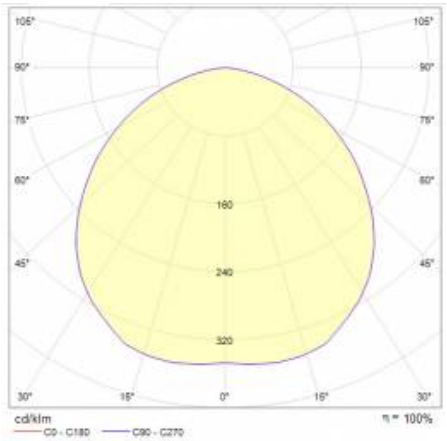


RQ 160 LED P 4500LM 840 IP44/20 I CL. PRM (35W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
897269	Cadre de masquage pour RQ160 D205 mm blanc RAL 9003



Cadre de masquage pour RQ160
D205 mm blanc RAL 9003 (897269)

Date de création de la carte: 23 janvier 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 58/2024

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl