

RQ 160 LED P 4500LM 840 IP44/20 I CL. PRM (35W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Référence: | 572722 |
| Degré d'étanchéité: | IP44/20 |
| Puissance nominale [W]: | 35 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 4500 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| Classe de protection: | I |
| Classe énergétique: | D |
| Matériau du corps: | ABS |
| Couleur du corps: | blanc |
| Matériau du diffuseur: | PC |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 160 LED P est une nouvelle gamme de luminaires ronds de type downlight. Conçue à partir de zéro, cette gamme intègre de nouvelles solutions garantissant d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fabriqué en plastique, ce qui le rend très léger. Le diffuseur confère au luminaire d'excellentes propriétés lumineuses. Module LED intégré Il garantit une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes à source LED.

APPLICATION

Luminaire encastré pour plafonds modulaires et plafonds en plaques de plâtre, particulièrement recommandé pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.


RQ 160 LED P 4500LM 840 IP44/20 I CL. PRM (35W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|------------|--|---|
| Référence: | 572722 | Dimensions de montage [mm]: | 150 |
| Source de lumière: | Module LED | Résistance aux chocs: | IK08 |
| Puissance nominale [W]: | 35 | Degré d'étanchéité: | IP44/20 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 35 | Test au fil incandescent [° C]: | 650 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 | Méthode de montage: | encastré |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Température de travail [° C]: | de -20 à +35 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 4500 | Nombre de pièces sur une palette [pcs]: | 420 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 129 | Garantie [ans]: | 5 |
| Classe énergétique: | D | Flicker [%]: | 67 |
| Classe de protection: | I | Flux lumineux du luminaire 0 min [lm] *: | 2927 |
| Température de couleur [K]: | 4000 | ITHD [%]: | 16 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80 | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 132000 |
| SDMC: | 3 | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Facteur de puissance: | 0.99 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Angle d'éclairage [°]: | 115 | Sécurité photobiologique: | RG0 - groupe sans risque |
| Matériau du diffuseur: | PC | Garantie [années]: | 5 |
| Type de diffuseur: | PRM | Catégorie d'application: | les établissements d'enseignement, HoReCa, installations commerciales |
| Matériau du corps: | ABS | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Couleur du corps: | blanc | Certificat CE: | 58/2024 |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 162/110 | Pliq LDT: | Download |

COURBES LÉGÈRES

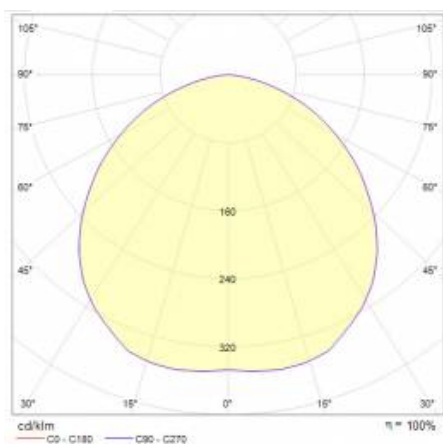


RQ 160 LED P 4500LM 840 IP44/20 I CL. PRM (35W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|---|
| 897269 | Cadre de masquage pour RQ160 D205 mm blanc RAL 9003 |



Cadre de masquage pour RQ160
D205 mm blanc RAL 9003 (897269)

Date de création de la carte: 23 janvier 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 58/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl