

# CAPELLA LED BOX 320MM 1300LM IP54 RCR 830 (15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Indeks:                         | 949753 |
| Stopień szczelności:            | IP54   |
| Moc nominalna [W]:              | 15     |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1300   |
| Temperatura barwowa [K]:        | 3000   |
| SDCM:                           | ≤ 4    |
| Klasa energetyczna:             | F      |
| Materiał korpusu:               | ABS    |
| Materiał pierścienia:           | ABS    |
| Materiał klosza:                | PC     |

## CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

Plafoniera ta oferowana jest w wersji:

- z RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu; do detekcji wykorzystuje mikrofale (czujnik aktywny),
- z funkcją korytarzową.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariantach z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.


# CAPELLA LED BOX 320MM 1300LM IP54 RCR 830 (15W)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                      |           |                                            |                                                                   |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Źródło światła:                      | moduł LED | Materiał pierścienia:                      | ABS                                                               |
| Moc nominalna [W]:                   | 15        | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:                    | 320/105                                                           |
| Moc znamionowa oprawy [W]:           | 16        | Wymiary montażowe [mm]:                    | 160                                                               |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:   | 220 - 240 | Odporność na uderzenia:                    | IK06                                                              |
| Częstotliwość [Hz]:                  | 50-60     | Stopień szczelności:                       | IP54                                                              |
| Strumień świetlny źródła 0min [lm]*: | 1828      | Sposób montażu:                            | natynkowy                                                         |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:       | 1300      | Temperatura pracy [°C]:                    | od -10 do +35                                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:  | 81        | Radiowy czujnik ruchu:                     | tak                                                               |
| Klasa energetyczna:                  | F         | Akcesoria w komplecie:                     | dławnica, odciąg, 2x osłona przewodu, wkręty, kołki rozporowe 6mm |
| Klasa ochrony:                       | II        | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 342/342/122                                                       |
| Temperatura barwowa [K]:             | 3000      | Waga netto [kg]:                           | 0.725                                                             |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):        | >80       | Gwarancja [lata]:                          | 5                                                                 |
| SDCM:                                | ≤ 4       | Certyfikat CE:                             | <a href="#">105/2018</a>                                          |
| Współczynnik mocy:                   | 0.50      | Indeks:                                    | 949753                                                            |
| Żywotność LED L70B50 [h]:            | 88000     | EAN:                                       | 5905963949753                                                     |
| Kąt świecenia [°]:                   | 120       | Kategoria typ:                             | plafony                                                           |
| Materiał klosza:                     | PC        | Wersja:                                    | BOX                                                               |
| Rodzaj klosza:                       | OPAL      | Linia produktowa:                          | standard                                                          |
| Kolor klosza:                        | biały     | Max obciążenie (RCR) [W]:                  | 300                                                               |
| Materiał korpusu:                    | ABS       | Bezpieczeństwo fotobiologiczne:            | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)                                    |
| Kolor korpusu:                       | biały     | Instrukcja:                                | <a href="#">Pobierz PDF</a>                                       |

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

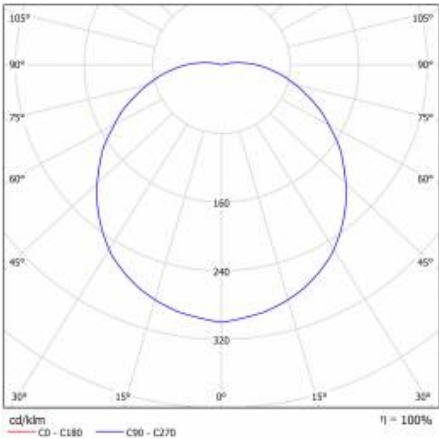

Data utworzenia karty: 20 luty 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:105/2018



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl