

# LINEA S LED SINGLE 1176MM 9750LM LS2 840 IP54 DAN DALI (62W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	848438
<b>IP-Schutzart:</b>	IP54
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK03
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	62
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	9750
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	B
<b>Material Gehäuse:</b>	beschichtetem Stahl
<b>Farbe Gehäuse:</b>	RAL9010
<b>Material Diffusor:</b>	PC

## CHARAKTERISTIK

LINEA S LED SINGLE ist eine Anbau- und Pendelleuchte in LED-Technologie, die auf der Grundlage der LINEA S LED-Lichtlinie entwickelt wurde, die die neueste Technologie in der Industriebeleuchtung nutzt. Das verwendete Design ermöglicht den Austausch von Lichtmodulen und Stromversorgungen. Das Gehäuse aus beschichtetem Stahl verleiht der Leuchte Festigkeit und Robustheit, während das schmale Seitenprofil die Installation an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht. Dank der hohen Schutzart IP54 können die Lampen auch in Umgebungen mit erhöhter Feuchtigkeit und Staub installiert werden. Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module tragen zu der sehr hohen Lichtausbeute bei. Versionen mit Durchgangsverdrahtung verfügbar.

### Aufmerksamkeit!

Die Aufhängung sollte je nach vorgesehener Montageart separat als Zubehör ausgewählt werden.

Zu jeder Leuchte gehören 2 Aufputzhalterungen mit einem dreieckigen Element zur Montage der ausgewählten Pendelleuchte.

Für die Aufputzmontage ist keine Auswahl von Montagezubehör erforderlich.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Eine vielseitige LED-Lampe für den Innenbereich, besonders geeignet für die Beleuchtung von großen Gewerbe-, Produktions- und Lagerhallen. Eine Lampe, die sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz herkömmlicher T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen geeignet ist.


# LINEA S LED SINGLE 1176MM 9750LM LS2 840 IP54 DAN DALI (62W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]:	62	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1181/60/50
Index:	848438	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
EAN:	5905963848438	Durch- verdrahtung:	LS2
Lichtstrom [lm]:	9750	Montage:	Anbau-, Hänge-
Lichtquelle:	LED	Menge auf der Palette [Stück]:	100
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Eigengewicht [kg]:	2.100
IP-Schutzart:	IP54	Kategorie der Anwendung:	kommerzielle Einrichtungen, Industrie und Technik
Frequenz:	50-60	Wechselspannungsbereich [V]:	198-264
Lichtausbeute [lm/W]:	166	Gleichspannungsbereich [V]:	176-280
Energieeffizienzklasse:	B	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	45000
Abstrahl- winkel [°]:	butterfly	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Überspannungsschutz [kV]:	1	Garantie [Jahre]:	5
Verteilungstyp:	DAN	CE-Zertifikat:	<a href="#">32/2024</a>
Material Diffusor:	PC	ENEC-Zertifikat:	<a href="#">0331/ENEC/23</a>
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Material Gehäuse:	beschichtetem Stahl	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Farbe Gehäuse:	RAL9010	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
DIMM DALI:	ja		

## LIGHT CURVES

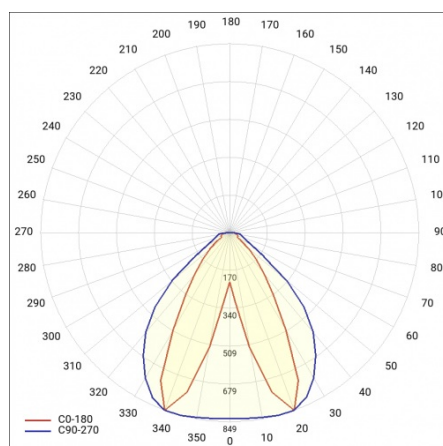

# LINEA S LED SINGLE 1176MM 9750LM LS2 840 IP54 DAN DALI (62W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
980077	LINEA S LED-Hänger 3m
981173	LINEA S LED-Hängeleuchte 1.5m
981418	LINEA S LED-Pendelleuchte sm 1.5
981425	LINEA S LED Kettenaufhängung
980961	LINEA S LED-Hängeleuchte sm 3m



LINEA S LED-Hängeleuchte  
1.5m (981173)



LINEA S LED  
Kettenaufhängung (981425)

Erstellungsdatum der Karte: 25 Juli 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 32/2024