

# CAPELLA LED EDGE BOX RING 320MM 1300LM IP54 RCR 840 (15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	949890
<b>Stopień szczelności:</b>	IP54
<b>Moc nominalna [W]:</b>	15
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1300
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 4
<b>Klasa energetyczna:</b>	F
<b>Materiał korpusu:</b>	ABS
<b>Materiał pierścienia:</b>	ABS
<b>Materiał klosza:</b>	PC

## CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

Plafoniera ta oferowana jest w wersji:

- z RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu; do detekcji wykorzystuje mikrofałe (czujnik aktywny),
- z funkcją korytarzową.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariantach z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.


# CAPELLA LED EDGE BOX RING 320MM 1300LM IP54 RCR 840 (15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Kolor pierścienia:	biały
Moc nominalna [W]:	15	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	340/105
Moc znamionowa oprawy [W]:	16	Wymiary montażowe [mm]:	160
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Odporność na uderzenia:	IK07
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Stopień szczelności:	IP54
Strumień świetlny źródła 0min [lm]*:	1951	Sposób montażu:	natynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1300	Temperatura pracy [°C]:	od -10 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	81	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Klasa energetyczna:	F	Akcesoria w komplecie:	dławnica, odciąg, 2x osłona przewodu, wkręty, kołki rozporowe 6mm
Klasa ochrony:	II	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	342/342/122
Temperatura barwowa [K]:	4000	Waga netto [kg]:	0.935
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Gwarancja [lata]:	5
SDCM:	≤ 4	Certyfikat CE:	<a href="#">105/2018</a>
Współczynnik mocy:	0.50	Indeks:	949890
Żywotność LED L70B50 [h]:	88000	EAN:	5905963949890
Kąt świecenia [°]:	120	Kategoria typ:	plafony
Materiał klosza:	PC	Wersja:	EDGE BOX RING
Rodzaj klosza:	OPAL	Linia produktowa:	standard
Kolor klosza:	biały	Max obciążenie (RCR) [W]:	300
Materiał korpusu:	ABS	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kolor korpusu:	biały	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Materiał pierścienia:	ABS		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

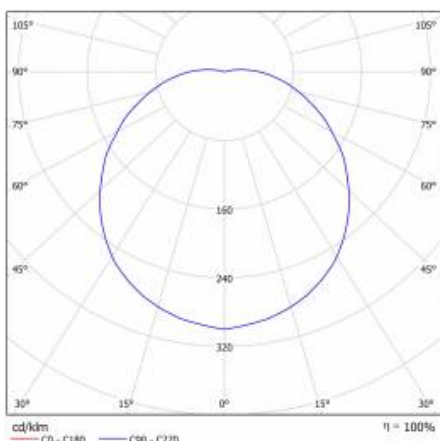

# CAPELLA LED EDGE BOX RING 320MM 1300LM IP54 RCR 840 (15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU  
**SZCZEGÓŁY TECHNICZNE**



CAPELLA LED EDGE

Data utworzenia karty: 20 luty 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:105/2018