

# LINEA S LED SINGLE 1176MM 7700LM LS2 840 IP40 CN DALI (49W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Index:</b>                       | 854491                                |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>             | IP40                                  |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>       | IK03                                  |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b> | 7700                                  |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>           | 4000                                  |
| <b>Energetická třída:</b>           | B                                     |
| <b>Materiál karoserie:</b>          | pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou |
| <b>Barva těla:</b>                  | RAL9010                               |
| <b>Materiál difuzoru:</b>           | PC                                    |
| <b>Typ difuzoru:</b>                | lentikulární matrice                  |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea S LED Single IP40 je povrchová a závěsná verze jednoho svítidla v technologii LED vytvořená na základě světelné řady LINEA S LED, z níž čerpá nejnovější technologie používané v průmyslovém osvětlení. Použitá konstrukce umožňuje výměnu světelných modulů a napájecích zdrojů. Těleso vyrobené z lakované oceli poskytuje svítidlu pevnost a robustnost, zatímco úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. K velmi vysoké světelné účinnosti přispívají diody od renomovaného výrobce a nové moduly LED. K dispozici jsou verze s průchozí kabeláží.

### Pozornost!

Závěs by měl být vybrán samostatně jako příslušenství v závislosti na zamýšleném způsobu instalace.

Každé svítidlo obsahuje 2 přisazené držáky s trojúhelníkovým prvkem pro instalaci vybraného závěsu.

Povrchová montáž nevyžaduje výběr montážního příslušenství.

## APLIKACE

Univerzální LED svítidlo pro vnitřní použití, vhodné zejména pro osvětlení velkých obchodních, výrobních a skladových prostor. Svítidlo pro použití jak v nových aplikacích, tak při výměně tradičních svítidel T8 a T5 za energeticky účinná LED řešení.


# LINEA S LED SINGLE 1176MM 7700LM LS2 840 IP40 CN DALI (49W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                                       |                            |                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Index:                             | 854491                                | Barva těla:                | RAL9010                           |
| EAN:                               | 5905963854491                         | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:    | 1181/60/50                        |
| Zdroj světla:                      | LED                                   | Odolnost proti nárazu:     | IK03                              |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 49                                    | Stupeň těsnosti:           | IP40                              |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240                               | Montážní verze:            | přisazené, závěsné                |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60                                 | DIMM DALI:                 | ano                               |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 7700                                  | Průchozí kabeláž:          | LS2                               |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 160                                   | Počet kusů na paletě [ks]: | 100                               |
| Energetická třída:                 | B                                     | Čistá hmotnost [kg]:       | 2.100                             |
| Třída ochrany:                     | I                                     | Rozsah napětí AC [V]:      | 198-264                           |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000                                  | Rozsah napětí DC[V]:       | 176-280                           |
| Index podání barev (Ra):           | 80                                    | Provozní teplota [°C]:     | od -20 do +35                     |
| Životnost LED L70B50 [h]:          | 150000                                | Typ vyzařování:            | CN                                |
| Životnost LED L80B20 [h]:          | 100000                                | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Životnost LED L90B10 [h]:          | 45000                                 | Záruka [roky]:             | 5                                 |
| Úhel osvětlení [°]:                | 35/67                                 | Certifikát CE:             | <a href="#">57/2024</a>           |
| Přepětová ochrana [kV]:            | 1                                     | Certifikace ENEC:          | <a href="#">0331/ENEC/23</a>      |
| Materiál difuzoru:                 | PC                                    | HACCP:                     | <a href="#">852/2004</a>          |
| Typ difuzoru:                      | lentikulární matrice                  | Manuál:                    | <a href="#">Download PDF</a>      |
| Materiál karoserie:                | pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou | Přík LDT:                  | <a href="#">Download</a>          |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

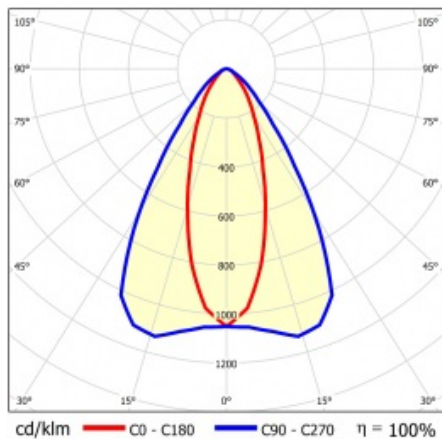

Datum vytvoření karty: 01 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 57/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl