

LINEA S LED SINGLE 1764MM 20400LM LS2 840 IP40 SA DALI (138W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Index: | 847639 |
| Stupeň těsnosti: | IP40 |
| Odolnost proti nárazu: | IK03 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 20400 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Energetická třída: | C |
| Materiál karoserie: | pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou |
| Barva těla: | RAL9010 |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Typ difuzoru: | lentikulární matrice |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea S LED Single IP40 je povrchová a závěsná verze jednoho svítidla v technologii LED vytvořená na základě světelné řady LINEA S LED, z níž čerpá nejnovější technologie používané v průmyslovém osvětlení. Použitá konstrukce umožňuje výměnu světelných modulů a napájecích zdrojů. Těleso vyrobené z lakované oceli poskytuje svítidlu pevnost a robustnost, zatímco úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. K velmi vysoké světelné účinnosti přispívají diody od renomovaného výrobce a nové moduly LED. K dispozici jsou verze s průchozí kabeláží.

Pozornost!

Závěs by měl být vybrán samostatně jako příslušenství v závislosti na zamýšleném způsobu instalace.

Každé svítidlo obsahuje 2 přisazené držáky s trojúhelníkovým prvkem pro instalaci vybraného závěsu.

Povrchová montáž nevyžaduje výběr montážního příslušenství.

APLIKACE

Univerzální LED svítidlo pro vnitřní použití, vhodné zejména pro osvětlení velkých obchodních, výrobních a skladových prostor. Svítidlo pro použití jak v nových aplikacích, tak při výměně tradičních svítidel T8 a T5 za energeticky účinná LED řešení.


LINEA S LED SINGLE 1764MM 20400LM LS2 840 IP40 SA DALI (138W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| Index: | 847639 | Odolnost proti nárazu: | IK03 |
| EAN: | 5905963847639 | Stupeň těsnosti: | IP40 |
| Zdroj světla: | LED | Montážní verze: | přisazené, závěsné |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 138 | DIMM DALI: | ano |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Průchozí kabeláž: | LS2 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Počet kusů na paletě [ks]: | 100 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 20400 | Čistá hmotnost [kg]: | 2.900 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 153 | Rozsah napětí AC [V]: | 198-264 |
| Energetická třída: | C | Rozsah napětí DC[V]: | 176-280 |
| Třída ochrany: | I | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Typ vyzářování: | SA |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 150000 | Záruka [roky]: | 5 |
| Životnost LED L80B10 [h]: | 100000 | Certifikát CE: | 57/2024 |
| Životnost LED L90B10 [h]: | 45000 | Certifikace ENEC: | 0331/ENEC/23 |
| Úhel osvětlení [°]: | asymmetric | HACCP: | 852/2004 |
| Přepětová ochrana [kV]: | 1 | Manuál: | Download PDF |
| Materiál difuzoru: | PC | Environmentální deklarace (EPD): | 852/2025 |
| Typ difuzoru: | lentikulární matrice | Znak D: | ano |
| Materiál karoserie: | pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou | Certifikáty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Barva těla: | RAL9010 | Plík LDT: | Download |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1769/60/50 | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

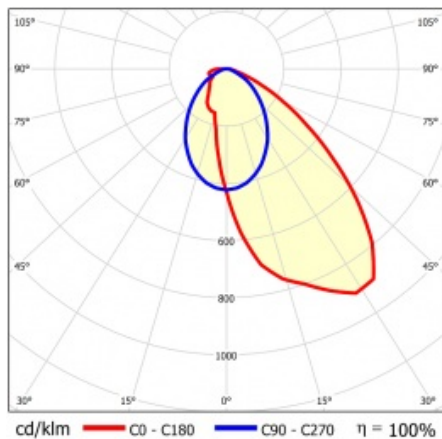

Datum vytvoření karty: 16 prosinec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 57/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl