LINEA S LED ECO 1176MM 1900LM 840 IP40 105D (13W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	594144
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	13
Světelný tok svítidla [lm]*:	1900
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	C
Materiál karoserie:	potažená ocel
Barva těla:	RAL9010
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea S LED Eco je liniový systém pro povrchovou a závěsnou montáž, který představuje novou generaci svítidel s technologií LED. Použitá konstrukce umožňuje snadnou instalaci a připojení napájení. Ocelové tělo, navržené od základu, poskytuje svítidlu pevnost a robustnost, zatímco úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. Verze ECO je určena pro investice, kde délka jednotlivých světelných linek napájených z jednoho kabelu (bez modulů s rámečky a bez proudového chrániče) nepřesahuje 40 m. Světelné moduly jsou trvale připojeny k nosným modulům pomocí vyhrazených kostek. Je možné použít optiku používanou v ostatních svítidlech řady LINEA S.

APLIKACE

Univerzální led svítidlo pro vnitřní použití, vhodné zejména pro osvětlení velkých komerčních budov, případně výrobních a skladovacích hal.


LINEA S LED ECO 1176MM 1900LM 840 IP40 105D (13W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	594144	**Montážní verze:**	přisazené, závěsné
EAN:	5905963594144	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +35
Zdroj světla:	LED	**Počet kusů na paletě [ks]:**	100
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	13	**Čistá hmotnost [kg]:**	2.150
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Rozsah napětí AC [V]:**	198-264
Frekvence [Hz]:	50-60	**Rozsah napětí DC[V]:**	200-240
Světelný tok svítidla [lm]:	1900	**Typ vyzařování:**	symetrický
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	146	**Životnost LED L70B50 [h]:**	150000
Energetická třída:	C	**Životnost LED L80B10 [h]:**	100000
Třída ochrany:	I	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	45000
Teplota barvy [K]:	4000	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Index podání barev (Ra) >:	80	**Záruka [roky]:**	5
Úhel osvětlení [°]:	105	**Certifikát CE:**	106/2024
Materiál difuzoru:	PC	**Certifikace ENEC:**	0331/ENEC/23
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	**HACCP:**	852/2004
Materiál karoserie:	potažená ocel	**Manuál:**	Download PDF
Barva těla:	RAL9010	**Environmentální deklarace (EPD):**	869/2025
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1176/53/54	**Znak D:**	ano
Odolnost proti nárazu:	IK03	**Certifikáty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Stupeň těsnosti:	IP40	**Plik LDT:**	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

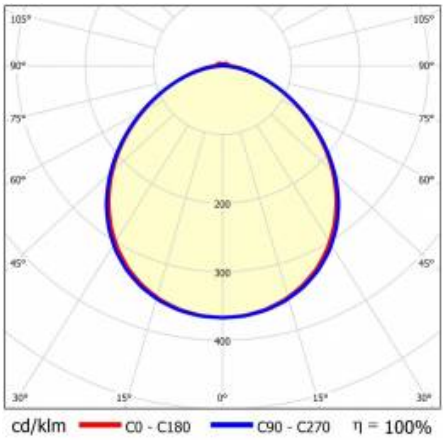

LINEA S LED ECO 1176MM 1900LM 840 IP40 105D (13W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
980077	LINEA S LED závěs 3m
981173	LINEA S LED závěs 1.5 m
980954	Držák Linea S LED pro povrchovou montáž
981418	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 1.5
981425	LINEA S LED přívěsek na řetízku
980961	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 3m
594458	LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT
594465	LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. Bílý 840 20W
594472	LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. Bílý 840 20W
594403	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 588mm
594410	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1176mm
594427	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1764mm
594434	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 2940mm
594441	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 3528mm
594496	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 588mm DALI
594502	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1176mm DALI
594519	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1764mm DALI
594526	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 2940mm DALI
594533	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 3528mm DALI
594489	LINEA S LED ECO - zakončovací sada

LINEA S LED ECO 1176MM 1900LM 840 IP40 105D (13W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA




LINEA S LED závěs 1.5 m (981173)




Držák Linea S LED pro povrchovou montáž (980954)




LINEA S LED přívěsek na řetízku (981425)



LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT (594458)



LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. Bílý 840 20W (594465)



LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. Bílý 840 20W (594472)

Datum vytvoření karty: 28 říjen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 106/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl