

# LINEA S LED ECO 1176MM 1900LM 840 IP40 105D DALI (13W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Index:</b>                         | 594151        |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>               | IP40          |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>         | IK03          |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 13            |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 1900          |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 4000          |
| <b>Energetická třída:</b>             | C             |
| <b>Materiál karoserie:</b>            | potažená ocel |
| <b>Barva těla:</b>                    | RAL9010       |
| <b>Materiál difuzoru:</b>             | PC            |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea S LED Eco est un système de lignes lumineuses en saillie et en suspension, représentant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Le design utilisé permet une installation et une connexion électrique faciles. Le corps en acier, conçu de A à Z, garantit la solidité et la robustesse du luminaire, tandis que le profil latéral étroit permet l'installation dans des zones difficiles d'accès. La version ECO est destinée aux investissements où la longueur des lignes lumineuses individuelles alimentées par un seul câble (sans les modules avec boîtiers et sans la protection contre le courant) ne dépasse pas 40 m. Les modules d'éclairage sont connectés en permanence au luminaire. Les modules d'éclairage sont connectés de manière permanente aux modules porteurs à l'aide de cubes dédiés. Les optiques utilisées dans les autres luminaires de la famille LINEA S sont possibles.

## APLIKACE

Univerzální led svítidlo pro vnitřní použití, vhodné zejména pro osvětlení velkých komerčních budov, případně výrobních a skladovacích hal.

# LINEA S LED ECO 1176MM 1900LM 840 IP40 105D DALI (13W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Index:                             | 594151               |
| EAN:                               | 5905963594151        |
| Zdroj světla:                      | LED                  |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 13                   |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240              |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60                |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 1900                 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 146                  |
| Energetická třída:                 | C                    |
| Třída ochrany:                     | I                    |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000                 |
| Index podání barev (Ra):           | >80                  |
| Úhel osvětlení [°]:                | 105                  |
| Materiál difuzoru:                 | PC                   |
| Typ difuzoru:                      | lentikulární matrice |
| Materiál karoserie:                | potažená ocel        |
| Barva těla:                        | RAL9010              |

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:    | 1176/53/54                        |
| Odolnost proti nárazu:     | IK03                              |
| Stupeň těsnosti:           | IP40                              |
| Montážní verze:            | přisazené, závěsné                |
| Provozní teplota [°C]:     | od -20 do +35                     |
| DIMM DALI:                 | ano                               |
| Počet kusů na paletě [ks]: | 100                               |
| Čistá hmotnost [kg]:       | 2.150                             |
| Rozsah napětí AC [V]:      | 198-264                           |
| Rozsah napětí DC[V]:       | 176-280                           |
| Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Záruka [roky]:             | 5                                 |
| Certifikát CE:             | <a href="#">62/2024</a>           |
| HACCP:                     | <a href="#">852/2004</a>          |
| Manuál:                    | <a href="#">Download PDF</a>      |
| Typ vyzářování:            | symetrický                        |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

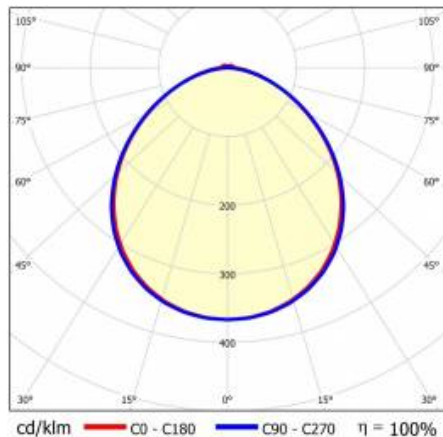

# LINEA S LED ECO 1176MM 1900LM 840 IP40 105D DALI (13W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV  |
|--------|--|
| 980077 | LINEA S LED závěs 3m   |
| 981173 | LINEA S LED závěs 1.5 m  |
| 980954 | Držák Linea S LED pro povrchovou montáž                                      |
| 981418 | LINEA S LED závěsné svítidlo sm 1.5  |
| 981425 | LINEA S LED přívěsek na řetízku  |
| 980961 | LINEA S LED závěsné svítidlo sm 3m   |
| 594458 | LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT                            |
| 594465 | LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. Bílý 840 20W |
| 594472 | LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. Bílý 840 20W      |
| 594403 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 588mm  |
| 594410 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1176mm                                       |
| 594427 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1764mm                                       |
| 594434 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 2940mm                                       |
| 594441 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 3528mm                                       |
| 594496 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 588mm DALI                                   |
| 594502 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1176mm DALI                                  |
| 594519 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1764mm DALI                                  |
| 594526 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 2940mm DALI                                  |
| 594533 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 3528mm DALI                                  |
| 594489 | LINEA S LED ECO - zakončovací sada   |

# LINEA S LED ECO 1176MM 1900LM 840 IP40 105D DALI (13W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



LINEA S LED závěs 1.5 m (981173)



Držák Linea S LED pro povrchovou montáž (980954)



LINEA S LED přívěsek na řetízku (981425)



LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT (594458)



LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. Bílý 840 20W (594465)



LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. Bílý 840 20W (594472)

Datum vytvoření karty: 25 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 62/2024

**LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 4/4