

TIARA 2 LED S 10375LM 740 RM8+ IP66 II CL. DALI (74W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	988943/S6B
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]*:	74
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	10375
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	> 70
Classe de protection:	II
Optique:	RM8+

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

APPLICATION


TIARA 2 LED S 10375LM 740 RM8+ IP66 II CL. DALI (74W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	988943/S6B	Couleur du corps:	gris
Classe ETIM:	EC000062	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	424/251/105
Type de catégorie:	rue et route	Dimensions de montage [mm]:	ø60
Version:	S	Résistance aux chocs:	IK09
Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale du luminaire [W]:	74	Méthode de montage:	Dessus, sur poteau / Côté, sur bôme
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Réglage de l'angle d'éclairage [°]:	-30° à +120° (dessus); -120° à +30° (latéral)
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Surface latérale (SCx) [m2]:	0.021
Flux lumineux du luminaire [lm]:	10375	Température de travail [° C]:	de -40 à +50
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	140	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	100000
Classe énergétique:	C	DIMM DALI:	oui
Classe de protection:	II	La gestion:	Oui + réduction de puissance à 5 niveaux
Température de couleur [K]:	4000	Sécurité supplémentaire:	NTC
Indice de rendu des couleurs (Ra):	> 70	Anti-vandale:	oui
SDMC:	≤ 5	Poids net [kg]:	4.280
Protection contre les surtensions [kV]:	10	Garantie technique:	5 avec possibilité d'extension à 10.
Matériau du diffuseur:	verre trempé	ULOR:	0%
Type de diffuseur:	transparent	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériel optique:	PMMA	Certificat ENEC:	0356/ENEC/24/M1 ; 0120/ENEC+/24/M1
Optique:	RM8+	Certificat CE:	
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Zhaga-D4i:	ZG407220042023
Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre	Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES

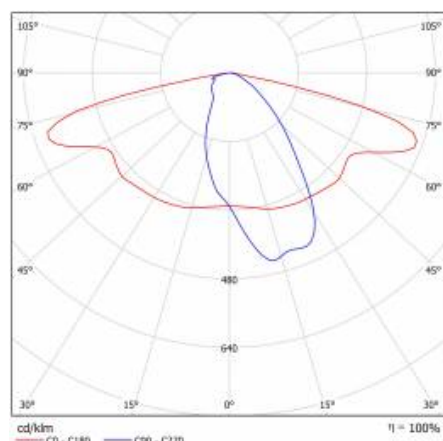

TIARA 2 LED S 10375LM 740 RM8+ IP66 II CL. DALI (74W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
314049	SUPPORT MURAL - galvanisé
314056	SUPPORT MURAL - gris
UL01350	Poignée fi 76mm pour Tiara 2 LED M et Tiara 2 LED S



SUPPORT MURAL - galvanisé (314049)



SUPPORT MURAL - gris (314056)

Date de création de la carte: 03 août 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: