

TIARA 2 LED S 10375LM 740 RM8+ IP66 II SCHUTZKLASSE DALI (74W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	988943/S6B
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung der Leuchte [W]*:	74
Lichtstrom [lm]*:	10375
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	> 70
Schutzklasse:	II
Optik:	RM8+

CHARAKTERISTIK

ANWENDUNGSBEREICHE


TIARA 2 LED S 10375LM 740 RM8+ IP66 II SCHUTZKLASSE DALI (74W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	988943/S6B	Farbe Gehäuse:	grau
ETIM klasse:	EC000062	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	424/251/105
Kategorietyp:	Straßenbeleuchtung	Einbaumaße [mm]:	ø60
Version:	S	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]:	74	Montage:	Oben, am Mast / Seitlich, am Ausleger
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Einstellung des Abstrahlwinkels [°]:	-30° bis +120° (oben); -120° bis +30° (seitlich)
Frequenz:	50 - 60	Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.021
Lichtstrom [lm]:	10375	Betriebstemperatur [°C]:	von -40 bis +50
Lichtausbeute [lm/W]:	140	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	100000
Energieeffizienzklasse:	C	DIMM DALI:	ja
Schutzklasse:	II	Steuerung:	Ja + 5-stufige Leistungsreduzierung
Farbtemperatur [K]:	4000	Schutzart:	NTC
Farb- wiedergabe- index:	> 70	Anti-vandal:	ja
SDCM:	≤ 5	Eigengewicht [kg]:	4.280
Überspannungsschutz [kV]:	10	Technische Garantie:	5 mit der Möglichkeit der Erweiterung auf 10.
Material Diffusor:	verstärktes Glas	ULOR:	0%
Typ Diffusor:	transparent	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Optik:	PMMA	ENEC-Zertifikat:	0356/ENEC/24/M1 0120/ENEC+/24/M1
Optik:	RM8+	CE-Zertifikat:	
Austauschbare Lichtquelle:	ja	Zhaga-D4i:	ZG407220042023
Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

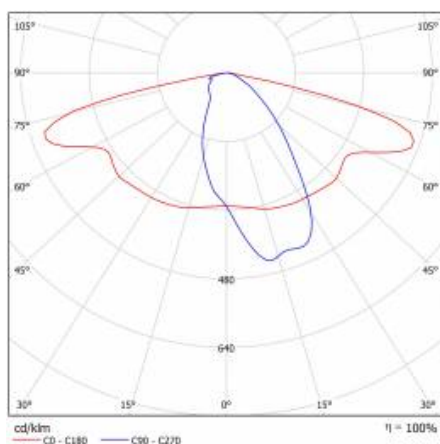

TIARA 2 LED S 10375LM 740 RM8+ IP66 II SCHUTZKLASSE DALI (74W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
314049	Wandhalterung- verzinkt
314056	Wandhalterung- grau
UL01350	Handgriff fi 76mm für Tiara 2 LED M und Tiara 2 LED S



Wandhalterung- verzinkt (314049)



Wandhalterung- grau (314056)

Erstellungsdatum der Karte: 26 Juli 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: