

LINEA S TRACK LED 1175MM 6400LM 840 II SCHUTZKLASSE VW DALI (39W) SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	765308
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Nennleistung der Leuchte [W]*:	39
Lichtstrom [lm]*:	6400
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	B
Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Stahl
Farbe Gehäuse:	schwarz

CHARAKTERISTIK

Linea S Track LED ist eine lineare Alternative und Ergänzung zu Projektoren mit einer COB-LED-Lichtquelle. Die Module sind in Längen von 590 und 1175 mm erhältlich, mit verschiedenen Optiken, die sich an die jeweiligen Konzepte anpassen. Der Einbau in ein Lichtbandsystem erweitert die Einsatzmöglichkeiten und ermöglicht dem Anwender nachträgliche Änderungen des Layouts. Es handelt sich um innovative, sehr energieeffiziente Module mit hervorragender Lichtausbeute und einem minimalistischen, filigranen Erscheinungsbild.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Haupteinsatzgebiete liegen im Bereich der Akzentbeleuchtung in Geschäftshäusern, Museen, Ausstellungshallen, Büros, Wohnungen als Alternative oder Ergänzung zu schienengebundenen Projektoren.


LINEA S TRACK LED 1175MM 6400LM 840 II SCHUTZKLASSE VW DALI (39W) SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	765308	Typ Diffusor:	Linsenmatrix
EAN:	5905963765308	Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Stahl
Lichtquelle:	LED	Farbe Gehäuse:	schwarz
Nennleistung der Leuchte [W]:	39	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1175/54/66
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Frequenz:	50-60	IP-Schutzart:	IP20
Lichtstrom [lm]:	6400	Montage:	zur Stromschiene
Lichtausbeute [lm/W]:	164	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Energieeffizienzklasse:	B	DIMM DALI:	ja
Schutzklasse:	II	Menge auf der Palette [Stück]:	150
Farbtemperatur [K]:	4000	Eigengewicht [kg]:	1.200
Farb- wiedergabe- index:	>80	Kategorietyt:	Systeme
SDCM:	≤ 3	Wechselspannungsbereich [V]:	198-264
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000	Gleichspannungsbereich [V]:	180-280
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	45000	CE-Zertifikat:	74/2024
Abstrahl- winkel [°]:	105	Anleitung:	Download PDF
Verteilungstyp:	VW	Bemerkungen:	RAL9005
Überspannungsschutz [kV]:	2	Kategorie der Anwendung:	Architektur, HoReCa, kommerzielle Einrichtungen, Industrie und Technik, Kunst und Kultur
Material Diffusor:	PC	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

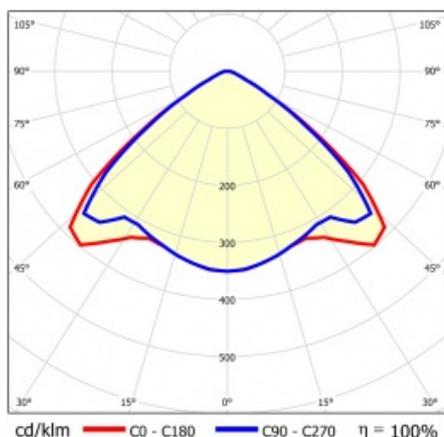

Erstellungsdatum der Karte: 06 September 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 74/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl