LINEA S TRACK LED 1175MM 5900LM 840 II SCHUTZKLASSE 105D DALI (39W) SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	765568
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Nennleistung der Leuchte [W]*:	39
Lichtstrom [lm]*:	5900
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	C
Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Stahl
Farbe Gehäuse:	schwarz

CHARAKTERISTIK

Linea S Track LED ist eine lineare Alternative und Ergänzung zu Projektoren mit einer COB-LED-Lichtquelle. Die Module sind in Längen von 590 und 1175 mm erhältlich, mit verschiedenen Optiken, die sich an die jeweiligen Konzepte anpassen. Der Einbau in ein Lichtbandsystem erweitert die Einsatzmöglichkeiten und ermöglicht dem Anwender nachträgliche Änderungen des Layouts. Es handelt sich um innovative, sehr energieeffiziente Module mit hervorragender Lichtausbeute und einem minimalistischen, filigranen Erscheinungsbild.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Haupteinsatzgebiete liegen im Bereich der Akzentbeleuchtung in Geschäftshäusern, Museen, Ausstellungshallen, Büros, Wohnungen als Alternative oder Ergänzung zu schienengebundenen Projektoren.

LINEA S TRACK LED 1175MM 5900LM 840 II SCHUTZKLASSE 105D DALI (39W) SCHWARZ


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	765568
EAN:	5905963765568
Lichtquelle:	LED
Nennleistung der Leuchte [W]:	39
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtstrom [lm]:	5900
Lichtausbeute [lm/W]:	151
Energieeffizienzklasse:	C
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	45000
Abstrahl- winkel [°]:	105
Verteilungstyp:	symmetrisch
Überspannungsschutz [kV]:	2
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	Linsenmatrix

Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Stahl
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1175/54/66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	zur Stromschiene
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
DIMM DALI:	ja
Menge auf der Palette [Stück]:	150
Eigengewicht [kg]:	1.200
Kategorietyp:	Leuchten und lineare Systeme
Bemerkungen:	RAL9005
Kategorie der Anwendung:	Architektur, HoReCa, Industrie und Technik, kommerzielle Einrichtungen
D - Zeichen:	ja
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	83/2026
ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Umwelterklärung (EPD):	869/2025
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

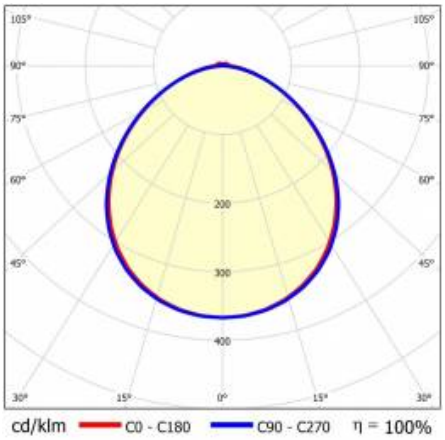

Erstellungsdatum der Karte: 16 Dezember 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

CE Zertifikat CE - Nr: 83/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl