LINEA S TRACK LED 590MM 4050LM 840 II SCHUTZKLASSE 105D (27W) WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	766770
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Nennleistung der Leuchte [W]*:	27
Lichtstrom [lm]*:	4050
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	C
Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Stahl
Farbe Gehäuse:	weiss

CHARAKTERISTIK

Linea S Track LED ist eine lineare Alternative und Ergänzung zu Projektoren mit einer COB-LED-Lichtquelle. Die Module sind in Längen von 590 und 1175 mm erhältlich, mit verschiedenen Optiken, die sich an die jeweiligen Konzepte anpassen. Der Einbau in ein Lichtbandsystem erweitert die Einsatzmöglichkeiten und ermöglicht dem Anwender nachträgliche Änderungen des Layouts. Es handelt sich um innovative, sehr energieeffiziente Module mit hervorragender Lichtausbeute und einem minimalistischen, filigranen Erscheinungsbild.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Haupteinsatzgebiete liegen im Bereich der Akzentbeleuchtung in Geschäftshäusern, Museen, Ausstellungshallen, Büros, Wohnungen als Alternative oder Ergänzung zu schienengebundenen Projektoren.

LINEA S TRACK LED 590MM 4050LM 840 II SCHUTZKLASSE 105D (27W) WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]:	27
Index:	766770
Farbtemperatur [K]:	4000
EAN:	5905963766770
Lichtstrom [lm]:	4050
Lichtquelle:	LED
Energieeffizienzklasse:	C
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [lm/W]:	150
Schutzklasse:	II
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Abstrahl- winkel [°]:	105
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000
Verteilungstyp:	symmetrisch
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	45000
Überspannungsschutz [kV]:	2

Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	590/54/66
Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Stahl
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	zur Stromschiene
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Menge auf der Palette [Stück]:	320
Eigengewicht [kg]:	0.720
Kategorietyp:	Systeme
Wechselspannungsbereich [V]:	176-264
Gleichspannungsbereich [V]:	176-280
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	74/2024
Anleitung:	Download PDF
Bemerkungen:	RAL9016
Kategorie der Anwendung:	Architektur, HoReCa, kommerzielle Einrichtungen, Industrie und Technik, Kunst und Kultur
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

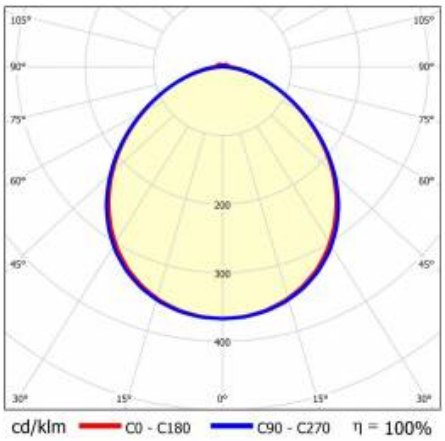

Erstellungsdatum der Karte: 06 September 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 74/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl