LINEA S TRACK LED 1175MM 5900LM 840 II CL. 105D DALI (39W) NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	765568
Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK03
Puissance nominale du luminaire [W]*:	39
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5900
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	3
Classe énergétique:	C
Matériau du corps:	acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	noir

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Linea S Track LED est une alternative linéaire et un complément aux projecteurs dotés d'une source lumineuse LED COB. Les modules sont disponibles en longueurs de 590 et 1175 mm, avec une variété d'optiques pour s'adapter à des concepts particuliers. L'installation dans un système de goulottes élargit la gamme d'applications et permet à l'utilisateur de modifier l'agencement après l'installation. Il s'agit de modules innovants, à haute efficacité énergétique, avec un excellent rendement lumineux et un aspect minimaliste et délicat.

APPLICATION

Les principaux domaines d'application sont l'éclairage d'accentuation dans les bâtiments commerciaux, les musées, les salles d'exposition, les bureaux, les appartements, en tant qu'alternative ou complément aux projecteurs montés sur rail.

LINEA S TRACK LED 1175MM 5900LM 840 II CL. 105D DALI (39W) NOIR


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	765568
EAN:	5905963765568
Source de lumière:	LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	39
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5900
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	151
Classe énergétique:	C
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	45000
Angle d'éclairage [°]:	105
Type de diffusion:	symétrique
Protection contre les surtensions [kV]:	2
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire

Matériau du corps:	acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1175/54/66
Résistance aux chocs:	IK03
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	rail triphasée
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
DIMM DALI:	oui
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	150
Poids net [kg]:	1.200
Type de catégorie:	luminaires et systèmes linéaires
Remarques:	RAL9005
Catégorie d'application:	architectural, HoReCa, industriel, installations commerciales
Mark D:	oui
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	83/2026
Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Déclaration Environnementale (FEP):	869/2025
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

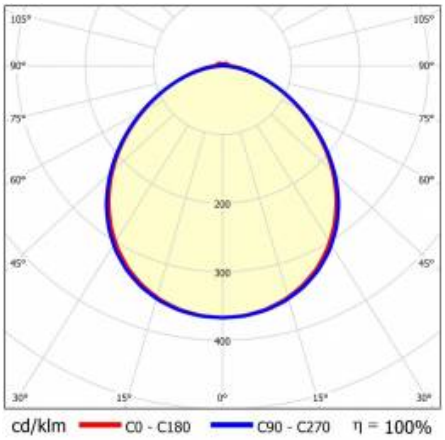

Date de création de la carte: 16 décembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 83/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl