

# LINEA S TRACK LED 1175MM 5900LM 840 II CL. 105D DALI (39W) ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	765568
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK03
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	39
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	5900
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	3
<b>Energetická třída:</b>	C
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaná ocel
<b>Barva těla:</b>	černá

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea S Track LED je lineární alternativou a doplňkem projektorů se světelným zdrojem COB LED. Moduly jsou k dispozici v délkách 590 a 1175 mm s různými optickými prvky, které vyhovují konkrétním koncepcím. Instalace do systému trunking zvyšuje rozsah použití a umožňuje uživateli provádět změny v uspořádání po instalaci. Jedná se o inovativní, vysoce energeticky účinné moduly s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, jemným vzhledem.

## APLIKACE

Hlavní oblasti použití jsou v oblasti akcentového osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách, kancelářích, bytech jako alternativa nebo doplněk k projektorům na kolejnicích.


# LINEA S TRACK LED 1175MM 5900LM 840 II CL. 105D DALI (39W) ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	765568	<b>Barva těla:</b>	černá
<b>EAN:</b>	5905963765568	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1175/54/66
<b>Zdroj světla:</b>	LED	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK03
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	39	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Montážní verze:</b>	do lišty
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	5900	<b>DIMM DALI:</b>	ano
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	151	<b>Počet kusů na paletě [ks]:</b>	150
<b>Energetická třída:</b>	C	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	1.200
<b>Třída ochrany:</b>	II	<b>Typ kategorie:</b>	svítidla a lineární systémy
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>Rozsah napětí AC [V]:</b>	198-264
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Rozsah napětí DC[V]:</b>	180-280
<b>SDCM:</b>	3	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	150000	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">83/2026</a>
<b>Životnost LED L80B10 [h]:</b>	100000	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>	45000	<b>Environmentální deklarace (EPD):</b>	<a href="#">869/2025</a>
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	105	<b>Připomínky:</b>	RAL9005
<b>Typ vyzařování:</b>	symetrický	<b>Kategorie použití:</b>	osvětlenie architektoniczne, osvětlenie HoReCa, industrial, osvětlenie sklepowe
<b>Přepětová ochrana [kV]:</b>	2	<b>Znak D:</b>	ano
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC	<b>Certifikáty ISO:</b>	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
<b>Typ difuzoru:</b>	lentikulární matrice	<b>Přík LDT:</b>	<a href="#">Download</a>
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaná ocel		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

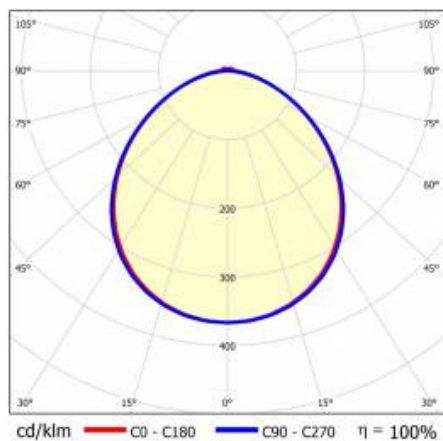

Datum vytvoření karty: 16 prosinec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 83/2026



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2