# LINEA S TRACK LED 1175MM 6350LM 840 II CL. SN DALI (39W) ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 765698 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK03 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 39 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 6350 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Energetická třída:** | B |
| **Materiál karoserie:** | práškově lakovaná ocel |
| **Barva těla:** | černá |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea S Track LED je lineární alternativou a doplňkem projektorů se světelným zdrojem COB LED. Moduly jsou k dispozici v délkách 590 a 1175 mm s různými optickými prvky, které vyhovují konkrétním koncepcím. Instalace do systému trunking zvyšuje rozsah použití a umožňuje uživateli provádět změny v uspořádání po instalaci. Jedná se o inovativní, vysoce energeticky účinné moduly s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, jemným vzhledem.

## APLIKACE

Hlavní oblasti použití jsou v oblasti akcentového osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách, kancelářích, bytech jako alternativa nebo doplněk k projektorům na kolejnicích.

# LINEA S TRACK LED 1175MM 6350LM 840 II CL. SN DALI (39W) ČERNÝ


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|---|---|
| **Index:** | 765698 |
| **EAN:** | 5905963765698 |
| **Zdroj světla:** | LED |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 39 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 6350 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 163 |
| **Energetická třída:** | B |
| **Třída ochrany:** | II |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Životnost LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 45000 |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 65 |
| **Typ vyzařování:** | SN |
| **Přepěťová ochrana [kV].:** | 2 |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | lentikulární matrice |

| | |
|---|---|
| **Materiál karoserie:** | práškově lakovaná ocel |
| **Barva těla:** | černá |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 1175/54/66 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK03 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Montážní verze:** | do lišty |
| **Provozní teplota [°C]:** | od -20 do +35 |
| **DIMM DALI:** | ano |
| **Počet kusů na paletě [ks]:** | 150 |
| **Čistá hmotnost [kg]:** | 1.200 |
| **Typ kategorie:** | svítidla a lineární systémy |
| **Připomínky:** | RAL9005 |
| **Kategorie použití:** | oświetlenie architektoniczne, oświetlenie HoReCa, industrial, oświetlenie sklepowe |
| **Znak D:** | ano |
| **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Certifikát CE:** | 83/2026 |
| **Certifikáty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Environmentální deklarace (EPD):** | 869/2025 |
| **Manuál:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

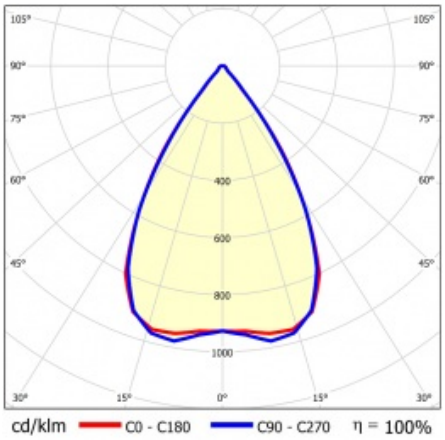


Datum vytvoření karty: 16 prosinec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 83/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl